XCMG

Глобальный лидер, доступный в России

№1
по продажам
в Китае

№3
в мире
(Yellow Table 2026)

№1
по ввозимой
в Россию технике

КАТАЛОГ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Компания XCMG, основанная в 1943 году, уже более 35 лет является лидером в индустрии строительного машиностроения Китая и занимает 3 место в мире в рейтинге производителей спецтехники Yellow Table 2026.

В своих офисах в Китае, США, Германии, Индии и Бразилии XCMG создала глобальную совместную исследовательскую платформу, включающую научно-исследовательские центры национального уровня, ориентированные на передовые технологии интеллектуального производства.

В фокусе исследований и разработок - передовые технологии, такие как: новые источники энергии, беспилотное вождение, высокотехнологичные агрегаты и детали.

В активы компании XCMG входят научнопроизводственные базы в Китае, США, Нидерландах, Польше, Австрии, Бразилии и Узбекистане. В портфель компании включены бренды XCMG, Schwing и CHIMACH и торговые марки запасных частей, такие как FT, AMCA и Hirschmann.

XCMG производит широчайший ассортимент техники и может предложить комплексные решения в различных областях: грузоподъемное, землеройное, дорожно-строительное, горнодобывающее, буровое и бетонное оборудование, шахтное оборудование, пожарное оборудование и автомобили спецназначения, железнодорожное и мусороуборочное оборудование, сельскохозяйственная и складская техника, тяжелые грузовые автомобили, портовое оборудование и коммерческий транспорт.

В настоящее время компания XCMG имеет более 40 представительств и 300 дилеров, продающих технику XCMG в более чем 190 странах мира.

XE150WD

Колесный экскаватор

- Эксплуатационная масса 14 000 кг
- Двигатель Cummins QSB 4.5 141,4 л.с. (104 кВт)
- Длина стрелы 4,6 м
- Длина рукояти 2,1 м
- Объем ковша 0,58 м³
- Гидронасос XCMG (Flutek Kawasaki) K5V80DTP
- Гидрораспределитель Parker CLM01210NC
- Гидромотор поворота XCMG (Doosan) TSM86-RG700
- Гидромотор хода Rexroth A6V107
- Мосты ZF MS-E3050II, MT-3050II
- Коробка передач ZF 2HL270
- Кондиционер
- Аутригеры, отвал с параллельным подъемом

Машина адаптирована для российских условий, включая надежный запуск при низких температурах.

Технические характеристики

Параметры	XE150WD
Рабочий объем двигателя	4,5 л
Максимальная глубина копания	4 630 мм
Максимальный радиус копания	7 780 мм
Максимальная высота разгрузки	5 855 мм
Усилие резания ковшом	95 кН
Напорное усилие рукояти	72 кН
Скорость поворота платформы	12 об/мин
Колесная база	2 800 мм
Дорожный просвет	479 мм
Колеса	10.00 – 20 16PR
Скорость передвижения	11,3 / 35 км/ч
Габаритная длина (транспортное положение)	7 714 мм
Габаритная ширина	2 495 мм
Габаритная высота (транспортное положение)	3 180 мм
Радиус поворота хвостовой части поворотной платформы	2 316 мм

**Хороший обзор из кабины. Отличные показатели усилия копания на ковше и рукояти.
Гидравлические цилиндры блокировки моста от раскачивания.
Высокое качество сварных швов. Большое подкапотное пространство,
свободный доступ к узлам – экономия времени на обслуживании.**

XE180WD

Колесный экскаватор

- Эксплуатационная масса 17 600 кг
- Двигатель Cummins QSB 4.5 141,4 л.с. (104 кВт) Tier III
- Длина стрелы 5,1 м
- Длина рукояти 2,62 м
- Объем ковша 0,9 м³
- Гидронасос XCMG (Flutek Kawasaki) K5V80DTP
- Гидрораспределитель Parker CN218091006
- Гидромотор поворота Doosan TSM140-RG1600
- Гидромотор хода Linde HMR135
- Мосты ZF MS-E3060, MT-E3060
- Коробка передач ZF 2HL290
- Кондиционер
- Аутригеры, отвал с параллельным подъемом

Машина адаптирована для российских условий, включая надежный запуск при низких температурах.

Технические характеристики

Параметры	XE180WD
Рабочий объем двигателя	4,5 л
Максимальная глубина копания	5 835 мм
Максимальный радиус копания	9 015 мм
Максимальная высота разгрузки	6 460 мм
Усилие резания ковшом	125 кН
Напорное усилие рукояти	75 кН
Скорость поворота платформы	10 об/мин
Колесная база	2 850 мм
Дорожный просвет	390 мм
Колеса	10.00 – 20 16PR
Скорость передвижения	6,5 / 30 км/ч
Габаритная длина (транспортное положение)	8 580 мм
Габаритная ширина	2 490 мм
Габаритная высота (транспортное положение)	3 190 мм
Радиус поворота хвостовой части поворотной платформы	2 480 мм

**Хороший обзор из кабины. Отличные показатели усилия копания на ковше и рукояти.
Гидравлические цилиндры блокировки моста от раскачивания.
Высокое качество сварных швов. Большое подкапотное пространство,
свободный доступ к узлам – экономия времени на обслуживании.**

XE180WG

Колесный экскаватор

NEW

- Эксплуатационная масса 18 600 кг
- Двигатель Cummins QSF 4.5 146,8 л.с. (108 кВт)
- Длина стрелы 5,1 м
- Длина рукояти 2,62 м
- Объем ковша 0,9 м^3
- Гидронасос XCMG K5V80TP
- Гидрораспределитель XCMG KMX13RB
- Гидромотор поворота Doosan HM5X130+RG14D
- Гидромотор хода Linde HMR135
- Мосты ZF MS-E3060, MT-E3060
- Коробка передач ZF 2HL290
- Кондиционер
- Аутригеры, отвал с параллельным подъемом

Машина адаптирована для российских условий, включая надежный запуск при низких температурах.

Технические характеристики

Параметры	XE180WG
Рабочий объем двигателя	4.5 л
Максимальная глубина копания	5 835 мм
Максимальный радиус копания	9 015 мм
Максимальная высота разгрузки	6 460 мм
Усилие резания ковшом	139 кН
Напорное усилие рукояти	95.5 кН
Скорость поворота платформы	9.5 об/мин
Колесная база	2 800 мм
Дорожный просвет	390 мм
Колеса	10.00 – 20 16PR
Скорость передвижения	8 / 32 км/ч
Габаритная длина (транспортное положение)	8 580 мм
Габаритная ширина	2 495 мм
Габаритная высота (транспортное положение)	3 335 мм
Радиус поворота хвостовой части поворотной платформы	2 480 мм

Просторная кабина соответствует стандартам безопасности ROPS и OPG.
Камера заднего вида.
Отвал у поворотных колес.
Высокие поручни.

XE210WD

Колесный экскаватор

- Эксплуатационная масса 21 000 кг
- Двигатель Cummins QSB 7 183,6 л.с. (135 кВт) Tier III
- Длина стрелы 5,7 м
- Длина рукояти 2,9 м
- Объем ковша 1,0 м^3
- Гидронасос Kawasaki K3V112DP
- Гидрораспределитель Kawasaki KMX15RB
- Гидромотор поворота Kawasaki M5X130CHB
- Гидромотор хода Linde HMR165
- Мосты ZF MS-E3070, MT-E3070
- Коробка передач ZF 2HL290
- Кондиционер
- Аутригеры, отвал с параллельным подъемом

Машина адаптирована для российских условий, включая надежный запуск при низких температурах.

Технические характеристики

Параметры	XE210WD
Рабочий объем двигателя	6,7 л
Максимальная глубина копания	6 460 мм
Максимальный радиус копания	9 840 мм
Максимальная высота разгрузки	7 000 мм
Усилие резания ковшом	144 кН
Напорное усилие рукояти	100 кН
Скорость поворота платформы	10,5 об/мин
Колесная база	2 850 мм
Дорожный просвет	384 мм
Колеса	10.00 – 20 16PR
Скорость передвижения	9,5 / 31 км/ч
Габаритная длина (транспортное положение)	9 597 мм
Габаритная ширина	2 495 мм
Габаритная высота (транспортное положение)	3 170 мм
Радиус поворота хвостовой части поворотной платформы	2 820 мм

Хороший обзор из кабины. Отличные показатели усилия копания на ковше и рукояти.
Гидравлические цилиндры блокировки моста от раскачивания.
Высокое качество сварных швов. Большое подкапотное пространство, свободный доступ к узлам – экономия времени на обслуживании.

XE210WG

Колесный экскаватор

NEW

- Эксплуатационная масса 21 300 кг
- Двигатель Cummins QSB 7 168,6 л.с. (124 кВт)
- Длина стрелы 5,68 м
- Длина рукояти 2,91 м
- Объем ковша 1,0м^3
- Гидронасос Kawasaki K7V125DTP
- Гидрораспределитель Kawasaki KMX15RB
- Гидромотор поворота Kawasaki M5X130
- Гидромотор хода Linde HMR165
- Мосты ZF E3070, E3070
- Коробка передач ZF 2HL290
- Кондиционер
- Аутригеры, отвал с параллельным подъемом

Машина адаптирована для российских условий, включая надежный запуск при низких температурах.

Технические характеристики

Параметры	XE210WG
Рабочий объем двигателя	6,7 л
Максимальная глубина копания	6 450 мм
Максимальный радиус копания	9 910 мм
Максимальная высота разгрузки	7 050 мм
Усилие резания ковшом	137 кН
Напорное усилие рукояти	107 кН
Скорость поворота платформы	11 об/мин
Колесная база	2 850 мм
Дорожный просвет	390 мм
Колеса	10.00 – 20 16PR
Скорость передвижения	9,5 / 32 км/ч
Габаритная длина (транспортное положение)	9 640 мм
Габаритная ширина	2 500 мм
Габаритная высота (транспортное положение)	3 590 мм
Радиус поворота хвостовой части поворотной платформы	2 850 мм

Просторная кабина соответствует стандартам безопасности ROPS и OPG.
Камера заднего вида.
Отвал у поворотных колес.
Высокие поручни.

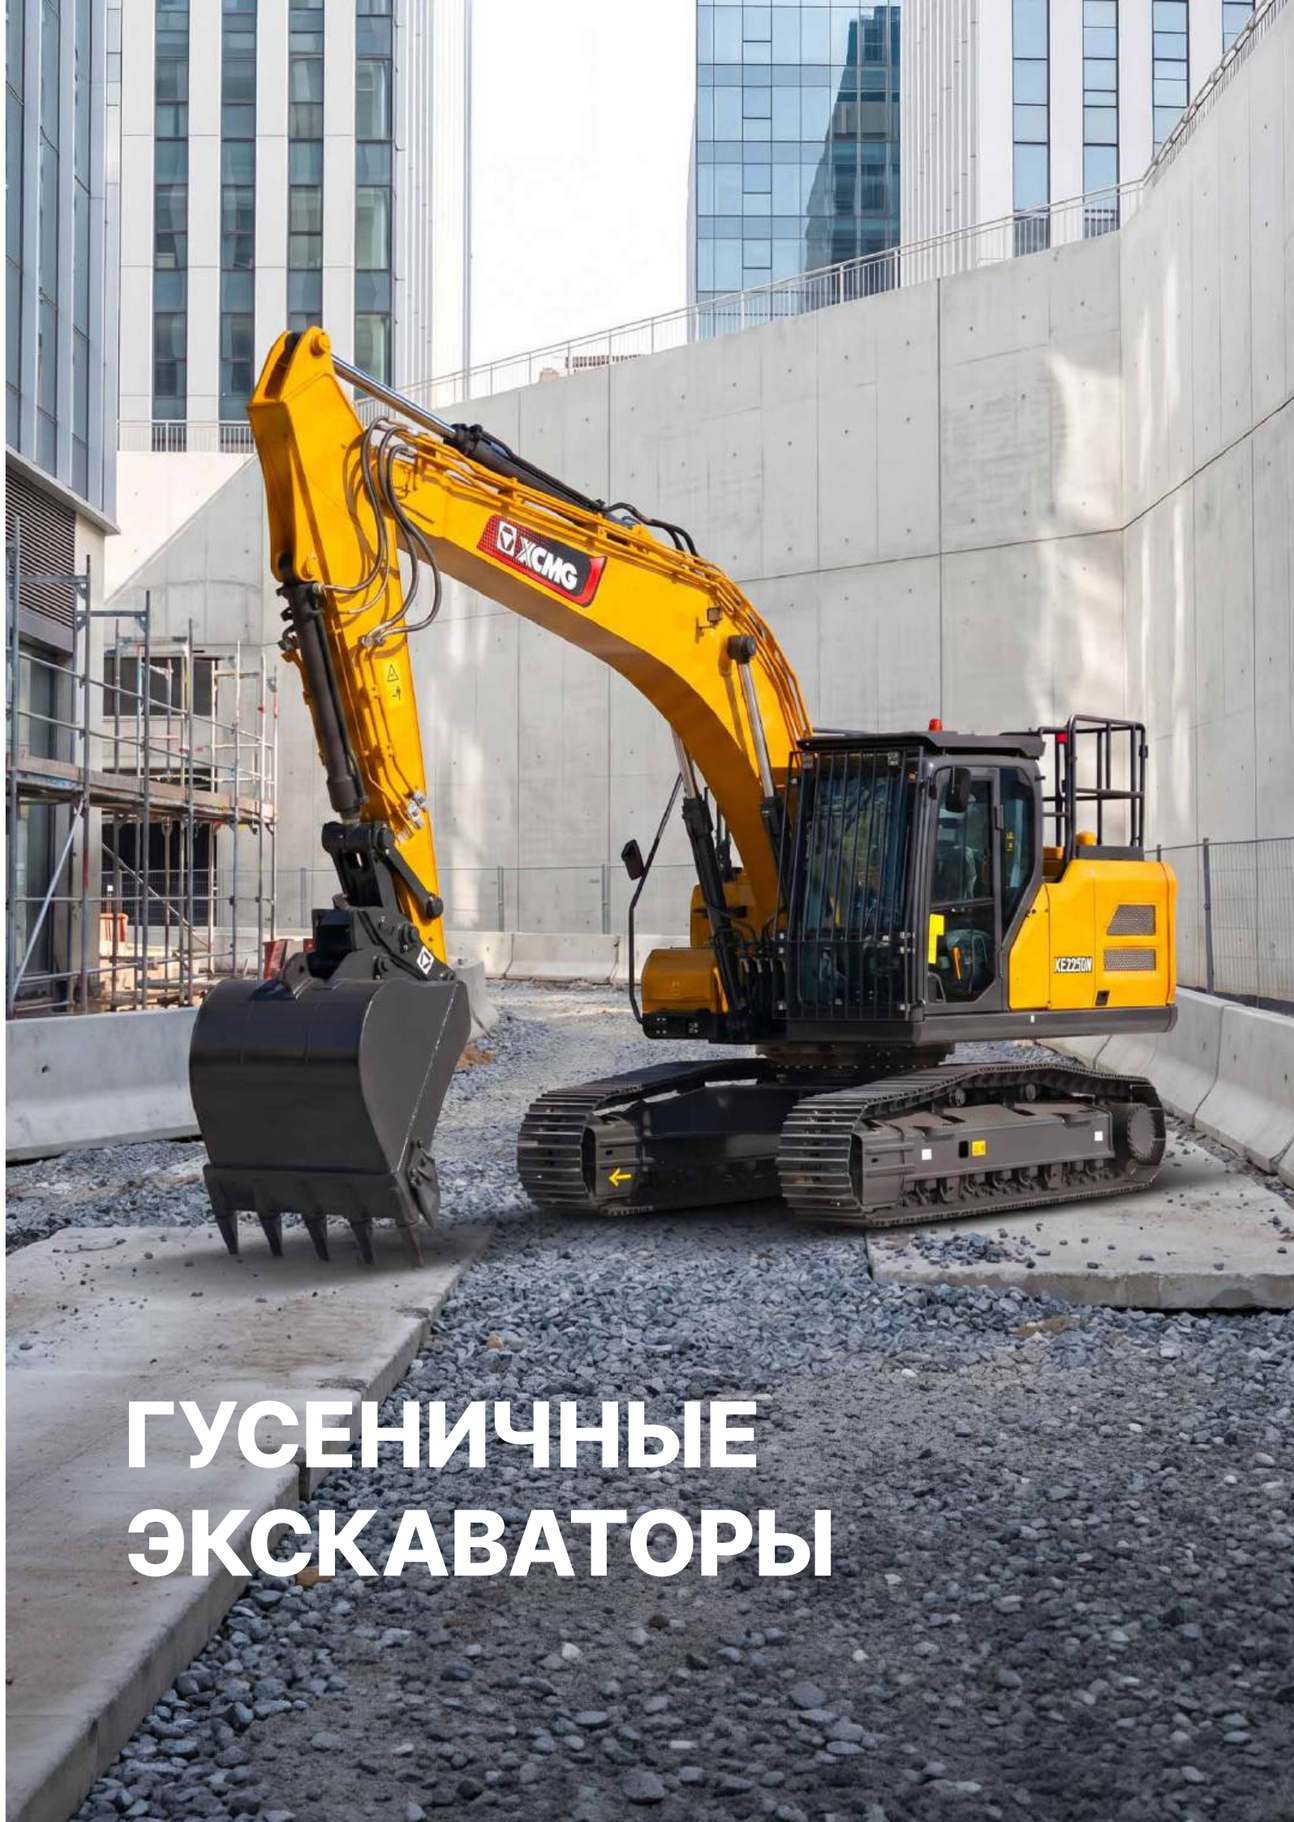

Гусеничный экскаватор **XE135G**

XE135G

Гусеничный экскаватор

NEW

- Эксплуатационная масса 13 500 кг
- Двигатель Isuzu 4BG1 98,8 л.с. (72,7 кВт) Tier II
- Длина стрелы 4,6 м
- Длина рукояти 2,52 м
- Объем ковша 0,6 м³
- Гидронасос XCMG (Hengli) HP3V63
- Гидрораспределитель XCMG (Hengli) HMX12RB
- Гидромотор поворота Mottrol TSM86
- Гидромотор хода Mottrol TM22
- Кондиционер

Машина адаптирована для российских условий, включая надежный запуск при низких температурах.

Технические характеристики

Параметры	XE135G
Рабочий объем двигателя	4,329 л
Максимальная глубина копания	5 555 мм
Максимальный радиус копания	8 310 мм
Максимальная высота разгрузки	6 165 мм
Усилие резания ковшом	107 кН
Напорное усилие рукояти	74 кН
Тяговое усилие	134 кН
Ширина платформы	2 490 мм
Длина гусеничного хода	3 665 мм
Опорная длина гусеницы	2 930 мм
Ширина башмака	500 мм
Габаритная длина (транспортное положение)	7 825 мм
Габаритная ширина	2 500 мм
Габаритная высота (транспортное положение)	2 980 мм
Радиус поворота хвостовой части поворотной платформы	2 360 мм

Просторная кабина соответствует стандартам безопасности ROPS и OPG.
Камера заднего вида.
Позитивная гидравлическая система.

Гусеничный экскаватор **XE180DN**

XE180DN

Гусеничный экскаватор

габаритный

- Эксплуатационная масса 18 100 кг
- Двигатель Cummins QSF3.8 126,48 л.с. (93 кВт) Tier II
- Длина стрелы 5,15 м
- Длина рукояти 2,365 м
- Объем ковша 0,91 м³
- Гидронасос XCMG (Hengli) HP3V63
- Гидрораспределитель XCMG AMX15RB
- Гидромотор поворота XCMG HM5X130
- Гидромотор хода XCMG FTM40A
- Кондиционер

Машина адаптирована для российских условий, включая надежный запуск при низких температурах.

Технические характеристики

Параметры	XE180DN
Рабочий объем двигателя	3,8 л
Максимальная глубина копания	6 000 мм
Максимальный радиус копания	8 986 мм
Максимальная высота разгрузки	6 315 мм
Усилие резания ковшом	128 кН
Напорное усилие рукояти	94 кН
Тяговое усилие	162 кН
Ширина платформы	2 490 мм
Длина гусеничного хода	3 976 мм
Опорная длина гусеницы	3 176 мм
Ширина башмака	500 мм
Габаритная длина (транспортное положение)	8 743 мм
Габаритная ширина	2 500 мм
Габаритная высота (транспортное положение)	3 120 мм
Радиус поворота хвостовой части поворотной платформы	2 486 мм

Кондиционер и обогреватель, обеспечивают необходимую температуру.
Модернизированная конструкция ходовой части.
Удобное обслуживание.
Наличие отвала расширяет применение экскаватора.

XE215C

Гусеничный экскаватор

- Эксплуатационная масса 21 500 кг
- Двигатель Isuzu CC-6BG1TRP 174,76 л.с. (128,5 кВт) / Perkins 1104D-E44TA 144,16 л.с. (106 кВт) Tier III
- Длина стрелы 5,68 м
- Длина рукояти 2,91 м
- Объем ковша 1,2 м³ / 1,0 м³
- Гидронасос XCMG (Flutek Kawasaki) K3V112 / (Hengli) V90N130
- Гидрораспределитель XCMG (AMCA) AMX15RB
- Гидромотор поворота XCMG (Eddie) M5X130
- Гидромотор хода XCMG (Hengli) FTM40A
- Кондиционер

Машина адаптирована для российских условий, включая надежный запуск при низких температурах.

Технические характеристики

Параметры	XE215C
Рабочий объем двигателя	ISUZU 6,494 л / PERKINS 4,4 л
Максимальная глубина копания	6 680 мм
Максимальный радиус копания	9 940 мм
Максимальная высота разгрузки	6 780 мм
Усилие резания ковшом	149 кН
Напорное усилие рукояти	111 кН
Тяговое усилие	198 кН
Ширина платформы	2 830 мм
Длина гусеничного хода	4 157 мм
Опорная длина гусеницы	3 366 мм
Ширина башмака	600 мм
Габаритная длина (транспортное положение)	9 625 мм
Габаритная ширина	2 890 мм
Габаритная высота (транспортное положение)	3 100 мм
Радиус поворота хвостовой части поворотной платформы	2 844 мм

Кондиционер и обогреватель, обеспечивают необходимую температуру.
Модернизированная конструкция ходовой части.
Удобное обслуживание.

XE215G

NEW

Гусеничный экскаватор

- Эксплуатационная масса 22 000 кг
- Двигатель Cummins QSB7 168 л.с. (124 кВт) Tier3 / Isuzu 6BG 174,76 л.с. (128,5 кВт) Tier II
- Длина стрелы 5,68 м
- Длина рукояти 2,91 м
- Объем ковша 1,2 м³ / 1,0 м³
- Гидронасос Kawasaki K7V125
- Гидрораспределитель AMCA AMX15RB
- Гидромотор поворота XCMG (Hengli) HM5X180+RG14D
- Гидромотор хода XCMG (Eddie) FTM40ADN
- Кондиционер

Машина адаптирована для российских условий, включая надежный запуск при низких температурах.

Технические характеристики

Параметры	XE215G
Рабочий объем двигателя	CUMMINS 6,7 л / ISUZU 6,494 л
Максимальная глубина копания	6 680 мм
Максимальный радиус копания	9 780 мм
Максимальная высота разгрузки	6 780 мм
Усилие резания ковшом	149 кН
Напорное усилие рукояти	110 кН
Тяговое усилие	184 кН
Ширина платформы	2 830 мм
Длина гусеничного хода	4 255 мм
Опорная длина гусеницы	3 455 мм
Ширина башмака	600 мм
Габаритная длина (транспортное положение)	9 800 мм
Габаритная ширина	3 100 мм
Габаритная высота (транспортное положение)	3 120 мм
Радиус поворота хвостовой части поворотной платформы	3 035 мм

Просторная кабина соответствует стандартам безопасности ROPS и OPG.
Камера заднего вида.
Позитивная гидравлическая система.

Гусеничный экскаватор **XE225GN**

XE225GN

Гусеничный экскаватор

NEW

габаритный

- Эксплуатационная масса 22 000 кг
- Двигатель Cummins QSB7 168 л.с. (124 кВт) Tier III
- Длина стрелы 5,68 м
- Длина рукояти 2,91 м
- Объем ковша 1,1 м^3
- Гидронасос XCMG (Hengli) V90N130
- Гидрораспределитель XCMG AMX15RB
- Гидромотор поворота XCMG (Hengli) HM5X180CHB
- Гидромотор хода XCMG (Eddie) FTM40ADN
- Кондиционер

Машина адаптирована для российских условий, включая надежный запуск при низких температурах.

Технические характеристики

Параметры	XE225GN
Рабочий объем двигателя	6,7 л
Максимальная глубина копания	6 680 мм
Максимальный радиус копания	9 780 мм
Максимальная высота разгрузки	6 780 мм
Усилие резания ковшом	149 кН
Напорное усилие рукояти	110 кН
Тяговое усилие	184 кН
Ширина платформы	2 500 мм
Длина гусеничного хода	4 440 мм
Опорная длина гусеницы	3 645 мм
Ширина башмака	500 мм
Габаритная длина (транспортное положение)	9 800 мм
Габаритная ширина	2 500 мм
Габаритная высота (транспортное положение)	3 100 мм
Радиус поворота хвостовой части поворотной платформы	3 010 мм

Просторная кабина соответствует стандартам безопасности ROPS и OPG.
Камера заднего вида. Высокие поручни.
Позитивная гидравлическая система.

Гусеничный экскаватор **XE225DN**

XE225DN

Гусеничный экскаватор

габаритный

- Эксплуатационная масса 21 500 кг
- Двигатель Perkins 1104D-E44TA 144,16 л.с. (106 кВт) Tier III
- Длина стрелы 5,68 м
- Длина рукояти 2,91 м
- Объем ковша 1,0 м^3
- Гидронасос XCMG (Hengli) V90N130
- Гидрораспределитель AMCA AMX15RB
- Гидромотор поворота XCMG (Eddie) M5X130+RG14D
- Гидромотор хода XCMG (Eddie) FTM40A
- Кондиционер

Машина адаптирована для российских условий, включая надежный запуск при низких температурах.

Технические характеристики

Параметры	XE225DN
Рабочий объем двигателя	4,4 л
Максимальная глубина копания	6 680 мм
Максимальный радиус копания	9 940 мм
Максимальная высота разгрузки	6 780 мм
Усилие резания ковшом	149 кН
Напорное усилие рукояти	111 кН
Тяговое усилие	226 кН
Ширина платформы	2 490 мм
Длина гусеничного хода	4 442 мм
Опорная длина гусеницы	3 645 мм
Габаритная длина (транспортное положение)	9 627 мм
Габаритная ширина	2 500 мм
Габаритная высота (транспортное положение)	3 044 мм

Кондиционер и обогреватель, обеспечивают необходимую температуру.
Модернизированная конструкция ходовой части.
Удобное обслуживание.

XE260D

Гусеничный экскаватор

- Эксплуатационная масса 25 800 кг
- Двигатель Cummins QSB7 204 л.с. (150 кВт) Tier III
- Длина стрелы 6,0 м
- Длина рукояти 2,964 м
- Объем ковша 1,4 м^3
- Гидронасос Kawasaki K7V125DTP
- Гидрораспределитель Kawasaki KMX15RB
- Гидромотор поворота Kawasaki F5X180CHB
- Гидромотор хода Nabtesco GM60VA
- Кондиционер

Машина адаптирована для российских условий, включая надежный запуск при низких температурах.

Технические характеристики

Параметры	XE260D
Рабочий объем двигателя	6,7 л
Максимальная глубина копания	6 972 мм
Максимальный радиус копания	9 940 мм
Максимальная высота разгрузки	10 240 мм
Усилие резания ковшом	185 кН
Напорное усилие рукояти	129 кН
Тяговое усилие	199 кН
Ширина платформы	3 030 мм
Длина гусеничного хода	4 445 мм
Опорная длина гусеницы	3 650 мм
Ширина башмака	600 мм
Габаритная длина (транспортное положение)	10 250 мм
Габаритная ширина	3 190 мм
Габаритная высота (транспортное положение)	3 175 мм
Радиус поворота хвостовой части поворотной платформы	3 030 мм

Кондиционер и обогреватель, обеспечивают необходимую температуру.
Модернизированная конструкция ходовой части.
Удобное обслуживание.

XE260G

NEW

Гусеничный экскаватор

- Эксплуатационная масса 26 500 кг
- Двигатель Cummins QSB7 204 л.с. (150 кВт) Tier III
- Длина стрелы 6,0 м
- Длина рукояти 2,96 м
- Объем ковша 1,5 м^3
- Гидронасос Kawasaki K7V125DTP1D9R
- Гидрораспределитель Kawasaki KMX15RB
- Гидромотор поворота XCMG (Hengli) HM5X180CHB/RG16E
- Гидромотор хода XCMG (Doosan) TM40VD
- Кондиционер

Машина адаптирована для российских условий, включая надежный запуск при низких температурах.

Технические характеристики

Параметры	XE260G
Рабочий объем двигателя	6,7 л
Максимальная глубина копания	6 910 мм
Максимальный радиус копания	10 180 мм
Максимальная высота разгрузки	7 120 мм
Усилие резания ковшом	185 кН
Напорное усилие рукояти	129 кН
Тяговое усилие	220 кН
Ширина платформы	2 915 мм
Длина гусеничного хода	4 625 мм
Опорная длина гусеницы	3 810 мм
Ширина башмака	600 мм
Габаритная длина (транспортное положение)	10 250 мм
Габаритная ширина	3 190 мм
Габаритная высота (транспортное положение)	3 350 мм
Радиус поворота хвостовой части поворотной платформы	3 090 мм

Эргономичное сиденье на пневмоподвеске.
Камера заднего вида. Высокие поручни.
Позитивная гидравлическая система.

XE310G

Гусеничный экскаватор

NEW

- Эксплуатационная масса 31 500 кг
- Двигатель Cummins QSB7 229,9 л.с. (169 кВт) Tier III
- Длина стрелы 6,15 м
- Длина рукояти 2,9 м
- Объем ковша 1,6 м^3
- Гидронасос Kawasaki K7V180
- Гидрораспределитель XCMG AMX15RB
- Гидромотор поворота XCMG (Hengli) HMX5X180CHB
- Гидромотор хода Hyundai HT19-XCA00
- Кондиционер

Машина адаптирована для российских условий, включая надежный запуск при низких температурах.

Технические характеристики

Параметры	XE310G
Рабочий объем двигателя	6,7 л
Максимальная глубина копания	6 800 мм
Максимальный радиус копания	10 550 мм
Максимальная высота разгрузки	7 040 мм
Усилие резания ковшом	206 кН
Напорное усилие рукояти	172 кН
Тяговое усилие	257 кН
Ширина платформы	3 190 мм
Длина гусеничного хода	4 945 мм
Опорная длина гусеницы	4 030 мм
Ширина башмака	600 мм
Габаритная длина (транспортное положение)	10 550 мм
Габаритная ширина	3 190 мм
Габаритная высота (транспортное положение)	3 700 мм
Радиус поворота хвостовой части поворотной платформы	3 170 мм

Просторная кабина соответствует стандартам безопасности ROPS и OPG.
Камера заднего вида.
Позитивная гидравлическая система.

XE335C

Гусеничный экскаватор

- Эксплуатационная масса 33 800 кг
- Двигатель Isuzu AA-6HK1XQP 259 л.с. (190,5 кВт) Tier II
- Длина стрелы 6,4 м
- Длина рукояти 3,2 м
- Объем ковша 1,6 м^3
- Гидронасос XCMG (Flutek Kawasaki) K3V140
- Гидрораспределитель XCMG (Hengli) HMX15RB
- Гидромотор поворота XCMG (Xintai) F5X180CHB
- Гидромотор хода XCMG (NABO) GM60VA
- Кондиционер

Машина адаптирована для российских условий, включая надежный запуск при низких температурах.

Технические характеристики

Параметры	XE335C
Рабочий объем двигателя	7,79 л
Максимальная глубина копания	6 972 мм
Максимальный радиус копания	10 650 мм
Максимальная высота разгрузки	6 898 мм
Усилие резания ковшом	263 кН
Напорное усилие рукояти	225 кН
Тяговое усилие	261 кН
Ширина платформы	3 190мм
Длина гусеничного хода	4 725 мм
Опорная длина гусеницы	3 813 мм
Ширина башмака	600 мм
Габаритная длина (транспортное положение)	11 388 мм
Габаритная ширина	3 190 мм
Габаритная высота (транспортное положение)	3 515 мм
Радиус поворота хвостовой части поворотной платформы	3 570 мм

Кондиционер и обогреватель обеспечивают необходимую температуру.
Модернизированная конструкция ходовой части.
Удобное обслуживание.

XE335G

Гусеничный экскаватор

NEW

- Эксплуатационная масса 33 500 кг
- Двигатель Isuzu 6HK1 288,32 л.с. (212 кВт) Tier III
- Длина стрелы 6,15 м
- Длина рукояти 2,9 м
- Объем ковша 1,65 м³
- Гидронасос Kawasaki K7V180
- Гидрораспределитель XCMG (Hengli) HMX32NA
- Гидромотор поворота Xintai F5X180CHB
- Гидромотор хода Hyundai HT19-XC00
- Кондиционер

Машина адаптирована для российских условий, включая надежный запуск при низких температурах.

Технические характеристики

Параметры	XE335G
Рабочий объем двигателя	7,79 л
Максимальная глубина копания	6 740 мм
Максимальный радиус копания	10 550 мм
Максимальная высота разгрузки	7 050 мм
Усилие резания ковшом	206 кН
Напорное усилие рукояти	172 кН
Тяговое усилие	257 кН
Ширина платформы	2 970 мм
Длина гусеничного хода	4 945 мм
Опорная длина гусеницы	4 030 мм
Ширина башмака	600 мм
Габаритная длина (транспортное положение)	10 750 мм
Габаритная ширина	3 190 мм
Габаритная высота (транспортное положение)	3 700 мм
Радиус поворота хвостовой части поворотной платформы	3 388 мм

Просторная кабина соответствует стандартам безопасности ROPS и OPG.
Камера заднего вида.
Позитивная гидравлическая система.

XE370G

Гусеничный экскаватор

NEW

- Эксплуатационная масса 38 000 кг
- Двигатель Isuzu AE-6HK1XWSC 288 л.с. (212 кВт) Tier III
- Длина стрелы 6,4 м
- Длина рукояти 2,67 м
- Объем ковша 2,1 м³
- Гидронасос Kawasaki K7V180
- Гидрораспределитель Kawasaki KMX32NA
- Гидромотор поворота Kawasaki M5X180CHB
- Гидромотор хода Hyundai HT1A-XCA20
- Кондиционер

Машина адаптирована для российских условий, включая надежный запуск при низких температурах.

Технические характеристики

Параметры	XE370G
Рабочий объем двигателя	7,79 л
Максимальная глубина копания	6 890 мм
Максимальный радиус копания	10 640 мм
Максимальная высота разгрузки	6 920 мм
Усилие резания ковшом	210 кН
Напорное усилие рукояти	200 кН
Тяговое усилие	305 кН
Ширина платформы	3 190 мм
Длина гусеничного хода	5 090 мм
Опорная длина гусеницы	4 140 мм
Ширина башмака	600 мм
Габаритная длина (транспортное положение)	11 400 мм
Габаритная ширина	3 190 мм
Габаритная высота (транспортное положение)	3 785 мм
Радиус поворота хвостовой части поворотной платформы	3 670 мм

Просторная кабина соответствует стандартам безопасности ROPS и OPG.
Камера заднего вида. Высокие поручни.
Позитивная гидравлическая система.

XE490DK

Тяжелый экскаватор

- Эксплуатационная масса 48 100 кг
- Двигатель Cummins QSM11 380,8 л.с. (280 кВт) Tier III
- Длина стрелы 6,67 м
- Длина рукояти 2,9 м
- Объем ковша 2,6 м^3
- Гидронасос Kawasaki K5V212
- Гидрораспределитель Kawasaki KMX32
- Гидромотор поворота Kawasaki M5X250CHB
- Гидромотор хода Eddie FTM85A
- Кондиционер

Машина для значительных объемов работ в сложных условиях: на карьерах, в строительстве мостовых, дорожных и инфраструктурных объектов.

Технические характеристики

Параметры	XE490DK
Рабочий объем двигателя	11 л
Максимальная глубина копания	7 000 мм
Максимальный радиус копания	10 855 мм
Максимальная высота разгрузки	6 890 мм
Усилие резания ковшом	301 кН
Напорное усилие рукояти	248 кН
Тяговое усилие	338 кН
Ширина платформы	3 582 мм
Длина гусеничного хода	5 469 мм
Опорная длина гусеницы	4 407 мм
Ширина башмака	600 мм
Габаритная длина (транспортное положение)	11 805 мм
Габаритная ширина	3 582 мм
Габаритная высота (транспортное положение)	3 890 мм
Радиус поворота хвостовой части поворотной платформы	3 860 мм

Кондиционер и обогреватель обеспечивают необходимую температуру.
Модернизированная конструкция ходовой части.
Удобное обслуживание.

ТЯЖЕЛЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ

XE550G

Тяжелый экскаватор

NEW

- Эксплуатационная масса 52 500 кг
- Двигатель Cummins X12 466,48 л.с. (343 кВт) Tier III
- Длина стрелы 6,9 м
- Длина рукояти 2,9 м
- Объем ковша 3,2 м³
- Гидронасос Kawasaki K7V240
- Гидрораспределитель Kawasaki KMX32
- Гидромотор поворота Kawasaki M5X250CHB
- Гидромотор хода XCMG (Eddie) FTM96A
- Кондиционер

Машина для масштабных инфраструктурных проектов, разработки карьеров и работы с твердыми/мерзлыми грунтами.

Технические характеристики

Параметры	XE550G
Рабочий объем двигателя	11,8 л
Максимальная глубина копания	7 655 мм
Максимальный радиус копания	11 600 мм
Максимальная высота разгрузки	7 040 мм
Усилие резания ковшом	314 кН
Напорное усилие рукояти	241 кН
Тяговое усилие	380 кН
Ширина платформы	3 300 мм
Длина гусеничного хода	5 470 мм
Опорная длина гусеницы	4 430 мм
Ширина башмака	600 мм
Габаритная длина (транспортное положение)	12 550 мм
Габаритная ширина	3 575 мм
Габаритная высота (транспортное положение)	4 140 мм
Радиус поворота хвостовой части поворотной платформы	3 995 мм

**Просторная кабина соответствует стандартам безопасности ROPS и OPG.
Камера заднего вида. Высокие поручни.
Позитивная гидравлическая система.**

XE690DK

Тяжелый экскаватор

- Эксплуатационная масса 65 800-69 800 кг
- Двигатель Weichai WP17 769,76 л.с. (566 кВт) Tier III
- Длина стрелы 7,1 м
- Длина рукояти 2,9 м
- Объем ковша 4,0 м³
- Гидронасос XCMG V90N280
- Гидрораспределитель XCMG HVME700B
- Гидромотор поворота XCMG HM5X180
- Гидромотор хода XCMG MSF340VP
- Кондиционер

Машина для разработки грунтов и горной массы в сложных условиях эксплуатации на карьерах и строительных проектах.

Технические характеристики

Параметры	XE690DK
Рабочий объем двигателя	16,72 л
Максимальная глубина копания	6 500 мм
Максимальный радиус копания	11 780 мм
Максимальная высота разгрузки	8 030 мм
Усилие резания ковшом	386 кН
Напорное усилие рукояти	318 кН
Тяговое усилие	463 кН
Ширина платформы	3 360 мм
Длина гусеничного хода	5 829 мм
Опорная длина гусеницы	4 566 мм
Ширина башмака	600 мм
Габаритная длина (транспортное положение)	12 460 мм
Габаритная ширина	4 320 мм
Габаритная высота (транспортное положение)	4 900 мм
Радиус поворота хвостовой части поворотной платформы	4 120 мм

**Стрела и рукоять усилены для повышения надежности.
Предназначен для работ в различных климатических условиях при температурах от −40°C до +40°C, на высоте до 2000 метров над уровнем моря.**

Тяжелый экскаватор **XE700GK**

XE700GK

NEW

Тяжелый экскаватор

- Эксплуатационная масса 69 800 кг
- Двигатель Cummins QSM15 765,68л.с. (563кВт) Tier III
- Длина стрелы 7,1 м
- Длина рукояти 2,9 м
- Объем ковша 4,5 м³ (скал), 5 м³ (усил)
- Гидронасос Hengli V90N280
- Гидрораспределитель Hengli HVME700B
- Гидромотор поворота Hengli HM5X180
- Гидромотор хода KYB MSF340VP
- Кондиционер

Машина для разработки грунтов и горной массы в сложных условиях эксплуатации на карьерах и строительных проектах.

Технические характеристики

Параметры	XE700GK
Рабочий объем двигателя	14.5 л
Максимальная глубина копания	7 255 мм
Максимальный радиус копания	12 160 мм
Максимальная высота разгрузки	7 610 мм
Усилие резания ковшом	368 кН
Напорное усилие рукояти	328 кН
Тяговое усилие	469 кН
Ширина платформы	4 005 мм
Длина гусеничного хода	5 677 мм
Опорная длина гусеницы	4 574 мм
Ширина башмака	600 мм
Габаритная длина (транспортное положение)	12 905 мм
Габаритная ширина	4 080 мм
Габаритная высота (транспортное положение)	4 680 мм
Радиус поворота хвостовой части поворотной платформы	4 120 мм

Двигатель с достаточным запасом мощности, высоким крутящим моментом в диапазоне низких оборотов и быстрым откликом для тяжелых условий эксплуатации. В состав системы управления ISSA входят энергосберегающие технологии для снижения общего энергопотребления. Стрела и рукоять усилены для повышения надежности.

Тяжелый экскаватор **XE750GK**

XE750GK

NEW

Тяжелый экскаватор

- Эксплуатационная масса 76 500 кг
- Двигатель Cummins QSM15 765,68 л.с. (563 кВт) Tier III
- Длина стрелы 7,0 м
- Длина рукояти 2,85 м
- Объем ковша 5,2 м³ (скал), 5,6 м³ (усил)
- Гидронасос Kawasaki K7280
- Гидрораспределитель Kawasaki KMX36
- Гидромотор поворота Kawasaki M5X180CHB
- Гидромотор хода KYB MSF-340VP
- Кондиционер

Машина для разработки грунтов и горной массы в сложных условиях эксплуатации на карьерах и строительных проектах.

Технические характеристики

Параметры	XE750GK
Рабочий объем двигателя	14,5 л
Максимальная глубина копания	7 400 мм
Максимальный радиус копания	12 050 мм
Максимальная высота разгрузки	7 320 мм
Усилие резания ковшом	405 кН
Напорное усилие рукояти	365 кН
Тяговое усилие	547 кН
Ширина платформы	3 490 / 4 060 мм
Длина гусеничного хода	5 940 мм
Опорная длина гусеницы	4 690 мм
Ширина башмака	650 мм
Габаритная длина (транспортное положение)	12 650 мм
Габаритная ширина	4 420 мм
Габаритная высота (транспортное положение)	4 800 мм
Радиус поворота хвостовой части поворотной платформы	4 120 мм

Двигатель с достаточным запасом мощности, высоким крутящим моментом в диапазоне низких оборотов и быстрым откликом для тяжелых условий эксплуатации. В состав системы управления ISSA входят энергосберегающие технологии для снижения общего энергопотребления. Стрела и рукоять усилены для повышения надежности.

NEW

XE870GK

Тяжелый экскаватор

- Эксплуатационная масса 85 000 кг
- Двигатель Cummins QSM15 765,68 л.с. (563 кВт) Tier III
- Длина стрелы 7,25 м
- Длина рукояти 2,825 м
- Объем ковша 5,98 м³ (скал)
- Гидронасос Hengli V90N300
- Гидрораспределитель XCMG AMX36RC
- Гидромотор поворота Kawasaki M5X250CHB
- Гидромотор хода Eddie FTM200A
- Кондиционер

Машина для работы в условиях высокой нагрузки, например, на предприятиях горнодобывающей промышленности. Также он обладает высокой адаптируемостью к условиям высокогорья.

Технические характеристики

Параметры	XE870GK
Рабочий объем двигателя	14,5 л
Максимальная глубина копания	7 020 мм
Максимальный радиус копания	12 320 мм
Максимальная высота разгрузки	7 870 мм
Усилие резания ковшом	474 кН
Напорное усилие рукояти	403 кН
Тяговое усилие	647 кН
Ширина платформы	3 800 / 4 520 мм
Длина гусеничного хода	6 350 мм
Опорная длина гусеницы	5 120 мм
Ширина башмака	650 мм
Габаритная длина (транспортное положение)	13 130 мм
Габаритная ширина	4 520 мм
Габаритная высота (транспортное положение)	4 960 мм
Радиус поворота хвостовой части поворотной платформы	4 200 мм

Новая кабина имеет улучшенную герметизацию, кнопки централизованного управления и большой ЖК-дисплей с удобным для оператора отображением информации. Изготовлен из высокопрочной стали по специальной технологии, что значительно повышает надежность и срок службы, позволяя работать в тяжелых условиях.

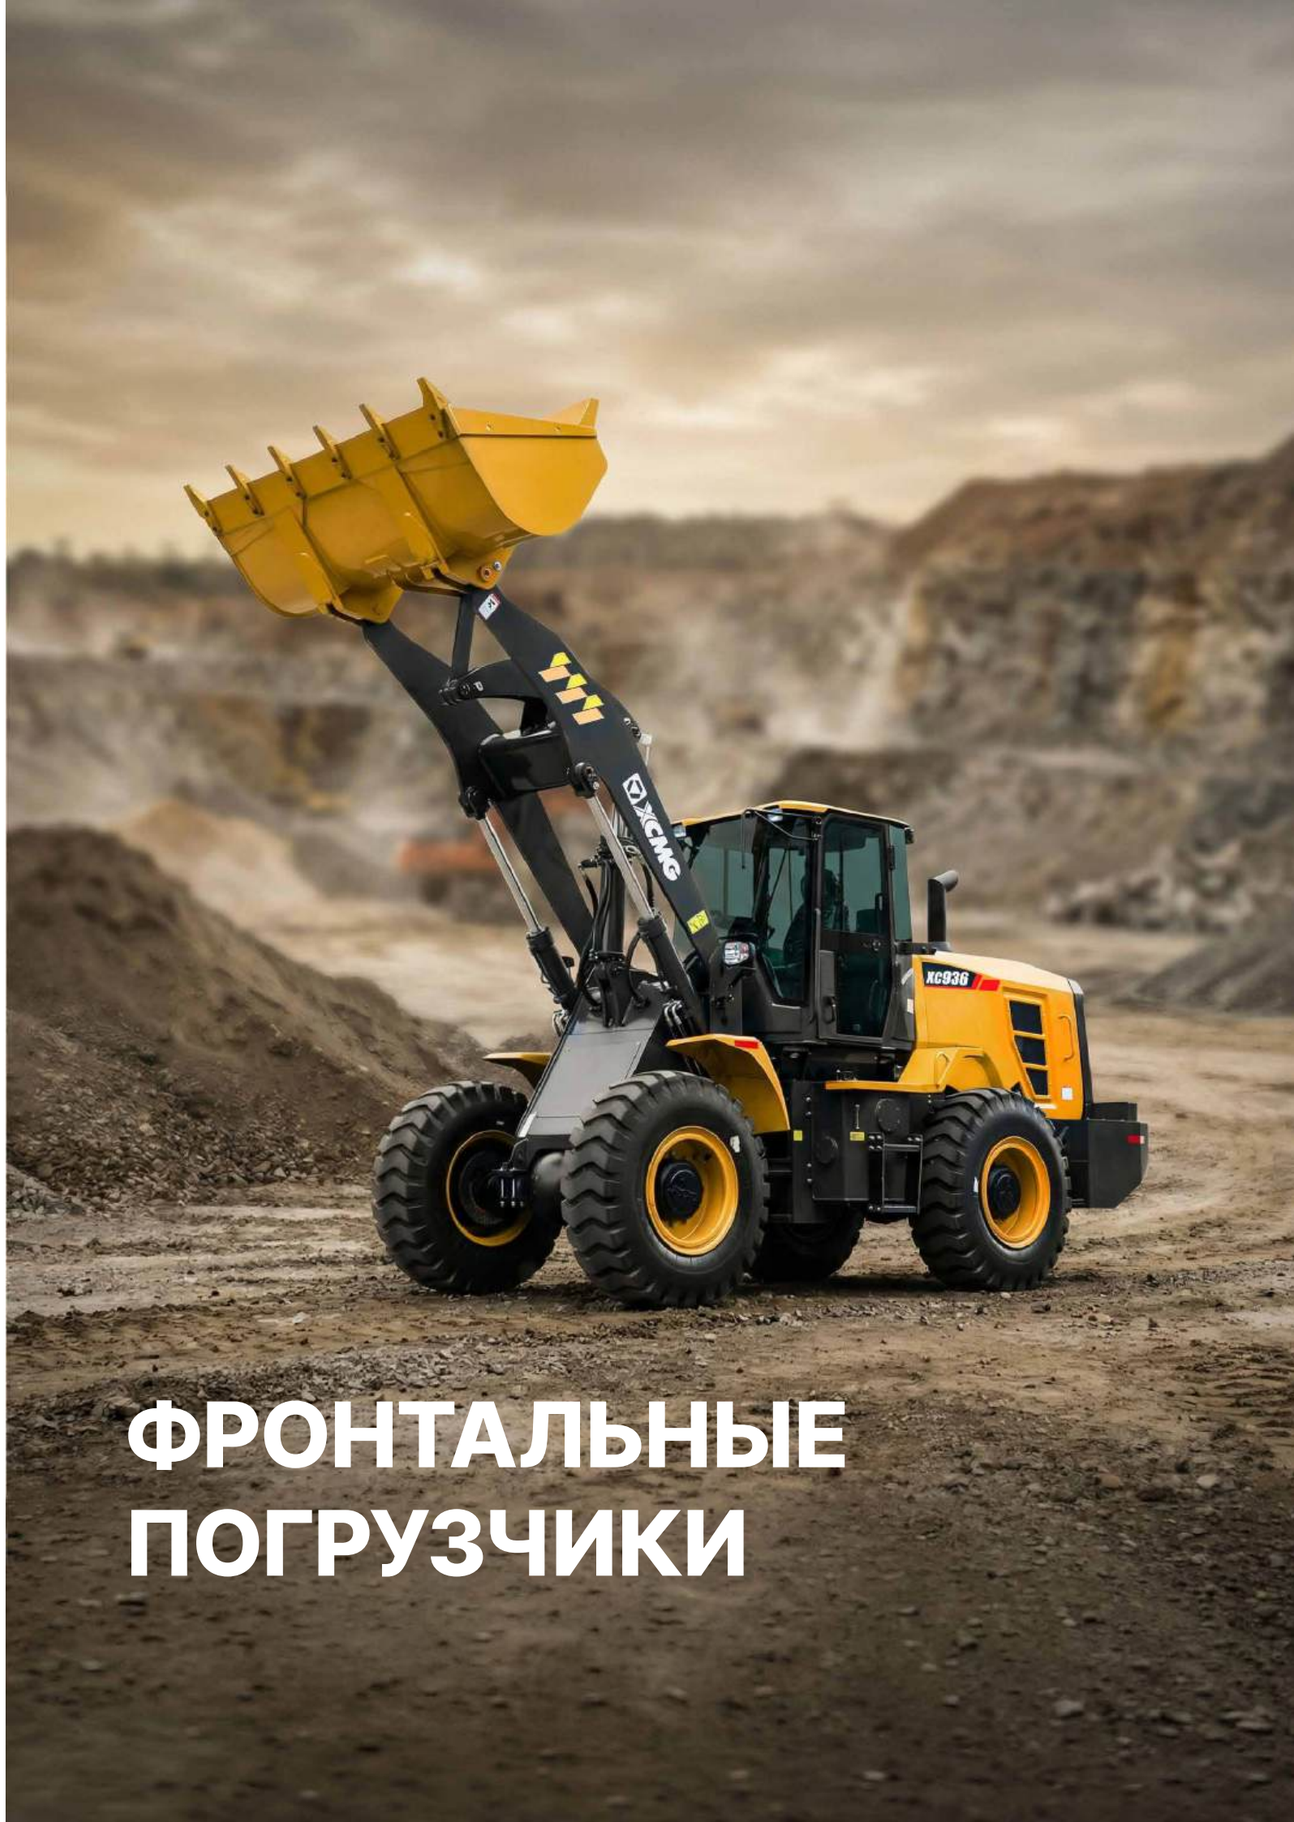

LW330RU

Фронтальный погрузчик

- Эксплуатационная масса 10 600 кг
- Двигатель Weichai WP6G125E22 125 л.с. (92 кВт)
- Ковш общего назначения объемом 2,1 м³
- Мосты с открытыми дисковыми тормозами
- Полуавтоматическая КПП,
  4 передачи вперед / 2 назад
- Джойстик пропорционального управления (PPC)
- Кондиционер

Машина адаптирована для российских условий, включая надежный запуск при низких температурах.

Технические характеристики

Параметры	LW330RU
Максимальная высота пальца шарнира	3 839 мм
Высота разгрузки (45 град.)	2 930 мм
Ширина ковша	2 482 мм
Грузоподъемность	3500 кг
Вырывное усилие	120 кН
Колесная база	2 900 мм
Дорожный просвет	365 мм
Габаритная длина (с ковшом)	7 451 мм
Габаритная ширина (по колесам)	2 290 мм
Габаритная высота (по кабине)	3 320 мм
Минимальный радиус поворота (по колесу)	5 170 мм
Максимальная скорость	40 км/ч
Стрела	2615 мм

Рама и стрела усилены для работы с высокими нагрузками, а соотношение нагрузки к массе превышает 2,5, что свидетельствует о прочности конструкции. Классическое исполнение без переплаты за лишнюю электронику и люксовый комфорт.

XC936

NEW

Фронтальный погрузчик

- Эксплуатационная масса 10 300 кг
- Двигатель Weichai WP6 125 л.с. (92 кВт)
- Ковш общего назначения объемом 1,8 м³
- Мосты с открытыми дисковыми тормозами
- Планетарная КПП, 4 передачи вперед / 2 назад
- Гидравлическая система с шестеренчатыми насосами
- Джойстик пропорционального управления (PPC)
- Кондиционер
- Панорамная кабина

Машина адаптирована для российских условий, включая надежный запуск при низких температурах.

Технические характеристики

Параметры	XC936
Максимальная высота пальца шарнира	3 839 мм
Высота разгрузки (45 град.)	2 930 мм
Ширина ковша	2 482 мм
Грузоподъемность	3 300 кг
Вырывное усилие	130 кН
Колесная база	2 900 мм
Дорожный просвет	365 мм
Габаритная длина (с ковшом)	7 250 мм
Габаритная ширина (по колесам)	2 290 мм
Габаритная высота (по кабине)	3 100 мм
Минимальный радиус поворота (по колесу)	5 100 мм
Максимальная скорость	40 км/ч
Стрела	2 615 мм

Новое поколение машин отличается высокой производительностью, надежностью и удобством обслуживания. Усиленный ведущий мост, стабильный и надежный в работе и простой в обслуживании. Светлая и просторная кабина с широким углом обзора. Капот с демпфированием для шумоподавления работы машины, комфортная и тихая рабочая среда. Из кабины хорошо просматривается задняя часть машины и положение края ковша.

Фронтальный погрузчик **XC938**

NEW

XC938

Фронтальный погрузчик

- Эксплуатационная масса 10 400 кг
- Двигатель Weichai WP6G125E22 125 л.с. (92 кВт)
- Ковш общего назначения объемом 1,8 м³
- Мосты с открытыми дисковыми тормозами
- Планетарная полуавтоматическая КПП, 2 передачи вперед / 1 назад
- Джойстик пропорционального управления (PPC)
- Кондиционер

Машина адаптирована для российских условий, включая надежный запуск при низких температурах.

Технические характеристики

Параметры	XC938
Максимальная высота пальца шарнира	3 839 мм
Высота разгрузки (45 град.)	2 930 мм
Ширина ковша	2 482 мм
Грузоподъемность	3 500 кг
Вырывное усилие	130 кН
Колесная база	2 900 мм
Дорожный просвет	365 мм
Габаритная длина (с ковшом)	7 250 мм
Габаритная ширина (по колесам)	2 290 мм
Габаритная высота (по кабине)	3 100 мм
Минимальный радиус поворота (по колесу)	5 100 мм
Максимальная скорость	38 км/ч
Стрела	2 615 мм

Новое поколение машин отличается высокой производительностью, надежностью и удобством обслуживания. Усиленный ведущий мост, стабильный и надежный в работе и простой в обслуживании. Светлая и просторная кабина с широким углом обзора. Капот с демпфированием для шумоподавления работы машины, комфортная и тихая рабочая среда. Из кабины хорошо просматривается задняя часть машины и положение края ковша.

Фронтальный погрузчик **XC948**

NEW

XC948

Фронтальный погрузчик

- Эксплуатационная масса 13 500 кг
- Двигатель Weichai WP6G175E22 175 л.с. (129 кВт)
- Ковш общего назначения объемом 2,4 м³
- Мосты с открытыми дисковыми тормозами
- Полуавтоматическая планетарная КПП, 2 передачи вперед / 1 назад
- Джойстик пропорционального управления (PPC)
- Кондиционер

Машина адаптирована для российских условий, включая надежный запуск при низких температурах.

Технические характеристики

Параметры	XC948
Максимальная высота пальца шарнира	4 110 мм
Высота разгрузки (45 град.)	3 050 мм
Ширина ковша	2 482 мм
Грузоподъемность	4 500 кг
Вырывное усилие	140 кН
Колесная база	3 100 мм
Дорожный просвет	410 мм
Габаритная длина (с ковшом)	7 896 мм
Габаритная ширина (по колесам)	2 427 мм
Габаритная высота (по кабине)	3 300 мм
Минимальный радиус поворота (по колесу)	5 456 мм
Максимальная скорость	40 км/ч
Стрела	2 850 мм

Новое поколение машин отличается высокой производительностью, надежностью и удобством обслуживания. Усиленный ведущий мост, стабильный и надежный в работе и простой в обслуживании. Светлая и просторная кабина с широким углом обзора. Капот с демпфированием для шумоподавления работы машины, комфортная и тихая рабочая среда. Из кабины хорошо просматривается задняя часть машины и положение края ковша.

Фронтальный погрузчик **XC953RU**

XC953RU

Фронтальный погрузчик

NEW

габаритный

- Эксплуатационная масса 17 000 кг
- Двигатель Weichai WD10G220E21 198 л.с. (146 кВт)
- Ковш общего назначения объемом 3,0 м³
- Мосты с открытыми дисковыми тормозами
- Полуавтоматическая планетарная КПП, 2 передачи вперед / 1 назад
- Джойстик пропорционального управления (PPC)
- Кондиционер

Машина адаптирована для российских условий, включая надежный запуск при низких температурах.

Технические характеристики

Параметры	XC953RU
Максимальная высота пальца шарнира	4 100 мм
Высота разгрузки (45 град.)	2 990 мм
Ширина ковша	2 530 мм
Грузоподъемность	5 000 кг
Вырывное усилие	160 кН
Колесная база	3 050 мм
Дорожный просвет	520 мм
Габаритная длина (с ковшом)	8 200 мм
Габаритная ширина (по колесам)	2 500 мм
Габаритная высота (по кабине)	3 515 мм
Минимальный радиус поворота (по колесу)	6 255 мм
Максимальная скорость	38 км/ч
Стрела	2 952 мм

Новое поколение машин отличается высокой производительностью, надежностью и удобством обслуживания. Усиленный ведущий мост, стабильный и надежный в работе и простой в обслуживании. Светлая и просторная кабина с широким углом обзора. Капот с демпфированием для шумоподавления работы машины, комфортная и тихая рабочая среда. Из кабины хорошо просматривается задняя часть машины и положение края ковша.

Фронтальный погрузчик **XC956RU**

XC956RU

Фронтальный погрузчик

NEW

- Эксплуатационная масса 16 800 кг
- Двигатель Weichai WD10G220E21 198 л.с. (146 кВт)
- Ковш общего назначения объемом 3,2 м³
- Мосты с открытыми дисковыми тормозами
- Полуавтоматическая планетарная КПП, 2 передачи вперед / 1 назад
- Джойстик пропорционального управления (PPC)
- Кондиционер

Машина адаптирована для российских условий, включая надежный запуск при низких температурах.

Технические характеристики

Параметры	XC956RU
Максимальная высота пальца шарнира	4 150 мм
Высота разгрузки (45 град.)	3 090 мм
Ширина ковша	2 996 мм
Грузоподъемность	5 300 кг
Вырывное усилие	175 кН
Колесная база	3 300 мм
Дорожный просвет	425 мм
Габаритная длина (с ковшом)	8 240 мм
Габаритная ширина (по колесам)	2 850 мм
Габаритная высота (по кабине)	3 455 мм
Минимальный радиус поворота (по колесу)	6 065 мм
Максимальная скорость	40 км/ч
Стрела	2 952 мм

Новое поколение машин отличается высокой производительностью, надежностью и удобством обслуживания. Усиленный ведущий мост, стабильный и надежный в работе и простой в обслуживании. Светлая и просторная кабина с широким углом обзора. Капот с демпфированием для шумоподавления работы машины, комфортная и тихая рабочая среда. Из кабины хорошо просматривается задняя часть машины и положение края ковша.

Фронтальный погрузчик **XC958RU**

NEW

XC958RU

Фронтальный погрузчик

- Эксплуатационная масса 17 230 кг
- Двигатель Weichai WD10G220E21 198 л.с. (146 кВт)
- Ковш общего назначения объемом 3,2 м³
- Мосты с открытыми дисковыми тормозами
- Полуавтоматическая планетарная КПП, 2 передачи вперед / 1 назад
- Джойстик пропорционального управления (PPC)
- Кондиционер

Машина адаптирована для российских условий, включая надежный запуск при низких температурах.

Технические характеристики

Параметры	XC958RU
Максимальная высота пальца шарнира	4 150 мм
Высота разгрузки (45 град.)	3 070 мм
Ширина ковша	2 996 мм
Грузоподъемность	5 500 кг
Вырывное усилие	175 кН
Колесная база	3 350 мм
Дорожный просвет	425 мм
Габаритная длина (с ковшом)	8 410 мм
Габаритная ширина (по колесам)	2 996 мм
Габаритная высота (по кабине)	3 455 мм
Минимальный радиус поворота (по колесу)	5 730 мм
Максимальная скорость	40 км/ч
Стрела	2 952 мм

Новое поколение машин отличается высокой производительностью, надежностью и удобством обслуживания. Усиленный ведущий мост, стабильный и надежный в работе и простой в обслуживании. Светлая и просторная кабина с широким углом обзора. Капот с демпфированием для шумоподавления работы машины, комфортная и тихая рабочая среда. Из кабины хорошо просматривается задняя часть машины и положение края ковша.

Фронтальный погрузчик **XC968**

NEW

XC968

Фронтальный погрузчик

- Эксплуатационная масса 20 000 кг
- Двигатель Weichai WD10G240E201 240 л.с. (178 кВт)
- Ковш общего назначения объемом 3,5 м³
- Мосты с открытыми дисковыми тормозами
- АКПП с электронным управлением 4 передачи вперед / 4 назад
- Джойстик пропорционального управления (PPC)
- Кондиционер

Машина адаптирована для российских условий, включая надежный запуск при низких температурах.

Технические характеристики

Параметры	XC968
Максимальная высота пальца шарнира	4 270 мм
Высота разгрузки (45 град.)	3 180 мм
Ширина ковша	3 200 мм
Грузоподъемность	6 500 кг
Вырывное усилие	200 кН
Колесная база	3 450 мм
Дорожный просвет	420 мм
Габаритная длина (с ковшом)	8 550 мм
Габаритная ширина (по колесам)	2 860 мм
Габаритная высота (по кабине)	3 455 мм
Минимальный радиус поворота (по колесу)	5 870 мм
Максимальная скорость	34 км/ч
Стрела	3 012 мм

Новое поколение машин отличается высокой производительностью, надежностью и удобством обслуживания. Усиленный сухой ведущий мост производства XCMG обеспечивает надежную работу в тяжелых условиях эксплуатации. Автоматическая коробка передач с электронным управлением планетарного типа с фиксированной осью, надежна, удобна в эксплуатации, универсальна и технологична. Современный и эргономичный дизайн погрузчика с зауженным передним капотом, кабиной с широким углом обзора, амортизирующим сиденьем и регулируемой в нескольких направлениях рулевой колонкой для максимального комфорта.

Фронтальный погрузчик **XC978**

NEW

XC978

Фронтальный погрузчик

- Эксплуатационная масса 24 030 кг
- Двигатель Weichai WD12G310E221 307 л.с. (226 кВт)
- Джойстик пропорционального управления (PPC)
- Ковш общего назначения объемом 4,5 м³
- Мосты маслоохлаждаемые мультидисковые
- АКПП с электронным управлением, 4 передачи вперед / 4 назад
- Кабина ROPS/FOPS
- Блокировка дифференциала LSD
- Камера заднего вида
- Кондиционер

Машина адаптирована для российских условий, включая надежный запуск при низких температурах.

Технические характеристики

Параметры	XC978
Максимальная высота пальца шарнира	4 395 мм
Высота разгрузки (45 град.)	3 220 мм
Ширина ковша	3 230 мм
Грузоподъемность	7 800 кг
Вырывное усилие	215 кН
Колесная база	3 550 мм
Дорожный просвет	488 мм
Габаритная длина (с ковшом)	8 850 мм
Габаритная ширина (по колесам)	2 995 мм
Габаритная высота (по кабине)	3 620 мм
Минимальный радиус поворота (по колесу)	6 037 мм
Максимальная скорость	40 км/ч
Стрела	3 070 мм

Новое поколение машин отличается высокой производительностью, надежностью и удобством обслуживания. Мокрые мосты обеспечивают надежную работу в тяжелых условиях эксплуатации. Автоматическая коробка передач с электронным управлением надежна, удобна, универсальна и технологична. Современный и эргономичный дизайн погрузчика с зауженным передним капотом, кабиной с широким углом обзора, амортизирующим сиденьем и регулируемой в нескольких направлениях рулевой колонкой для максимального комфорта.

Фронтальный погрузчик **XC988**

NEW

XC988

Фронтальный погрузчик

- Эксплуатационная масса 27 150 кг
- Двигатель Weichai WP12G340E311 339 л.с. (250 кВт)
- Ковш общего назначения объемом 5,0 м³
- Мосты маслоохлаждаемые мультидисковые
- Джойстик пропорционального управления (PPC)
- Кабина ROPS/FOPS
- Автоматическая система смазки
- Кондиционер
- АКПП с электронным управлением, 4 передачи вперед/ 4 назад

Машина адаптирована для российских условий, включая надежный запуск при низких температурах.

Технические характеристики

Параметры	XC988
Максимальная высота пальца шарнира	4 395 мм
Высота разгрузки (45 град.)	3 140 мм
Ширина ковша	3 230 мм
Грузоподъемность	8 500 кг
Вырывное усилие	240 кН
Колесная база	3 600 мм
Дорожный просвет	488 мм
Габаритная длина (с ковшом)	9 060 мм
Габаритная ширина (по колесам)	3 075 мм
Габаритная высота (по кабине)	3 620 мм
Минимальный радиус поворота (по колесу)	6 155 мм
Максимальная скорость	39 км/ч
Стрела	3 070 мм

Новое поколение машин отличается высокой производительностью, надежностью и удобством обслуживания. Мокрые мосты обеспечивают надежную работу в тяжелых условиях эксплуатации. Современная гидромеханическая трансмиссия с электронным управлением и автоматическим переключением передач. Эргономичная, герметичная кабина, с широким обзором, с системой безопасности FOPS & ROPS, с удобным сидением на пневмоподвеске, с регулируемой рулевой колонкой с отопительно-кондиционерным блоком обеспечивает комфортные условия работы оператора.

Фронтальный погрузчик **XC998**

NEW

XC998

Фронтальный погрузчик

- Эксплуатационная масса 32 000 кг
- Двигатель Cummins X12CS3375 376 л.с. (277 кВт)
- Ковш общего назначения объемом 5,4 м³
- Автоматический возврат ковша в исходное положение
- Мосты маслоохлаждаемые мультидисковые
- АКПП ZF с электронным управлением, 4 передачи вперед/ 4 назад
- Джойстик пропорционального управления (PPC)
- Кабина ROPS/FOPS
- Блокировка дифференциала
- Автоматическая система смазки
- Камера заднего вида
- Кондиционер

Машина адаптирована для российских условий, включая надежный запуск при низких температурах.

Технические характеристики

Параметры	XC998
Максимальная высота пальца шарнира	4 600 мм
Высота разгрузки (45 град.)	3 370 мм
Ширина ковша	3 430 мм
Грузоподъемность	10 000кг
Вырывное усилие	260 кН
Колесная база	3 700 мм
Дорожный просвет	480 мм
Габаритная длина (с ковшом)	9 560 мм
Габаритная ширина (по колесам)	3 350 мм
Габаритная высота (по кабине)	3 770 мм
Минимальный радиус поворота (по колесу)	6 350 мм
Максимальная скорость	35 км/ч
Стрела	3 243 мм

Новое поколение машин отличается высокой производительностью, надежностью и удобством обслуживания. Мокрые мосты обеспечивают надежную работу в тяжелых условиях эксплуатации. Современная гидромеханическая трансмиссия с электронным управлением и автоматическим переключением передач. Эргономичная, герметичная кабина, с широким обзором, с системой безопасности FOPS & ROPS, с удобным сидением на пневмоподвеске, с регулируемой рулевой колонкой с отопительно-кондиционерным блоком обеспечивает комфортные условия работы оператора.

Фронтальный погрузчик **XC968-EV**

NEW

электрический

XC968-EV

Фронтальный погрузчик

- Эксплуатационная масса 19 250 кг
- Емкость батареи 350 кВт/ч
- Ходовой электродвигатель 2×90 кВт
- Гидравлический двигатель 70 кВт
- Ковш общего назначения объемом 3,5 м³
- Джойстик пропорционального управления (PPC)
- Зарядное устройство
- Кондиционер

Машина адаптирована для российских условий, включая надежный запуск при низких температурах.

Технические характеристики

Параметры	XC968-EV
Максимальная высота пальца шарнира	4 150 мм
Высота разгрузки (45 град.)	3 070 мм
Ширина ковша	2 996 мм
Грузоподъемность	6 000 кг
Вырывное усилие	180 кН
Колесная база	3 350 мм
Дорожный просвет	420 мм
Габаритная длина (с ковшом)	8 850 мм
Габаритная ширина (по колесам)	2 850 мм
Габаритная высота (по кабине)	3 505 мм
Минимальный радиус поворота (по колесу)	5 990 мм
Максимальная скорость	36 км/ч
Стрела	2 952 мм

Новое поколение машин отличается высокой производительностью, надежностью и удобством обслуживания. Может работать более 8 часов. Поддерживает быструю зарядку (время зарядки 55 мин при 300 кВт). Светлая и просторная кабина с широким углом обзора. Капот с демпфированием для шумоподавления работы машины, комфортная и тихая рабочая среда. Из кабины хорошо просматривается задняя часть машины и положение края ковша.

D5AT
Бульдозер

- Эксплуатационная масса 17 400 кг
- Двигатель Shanghai SC9DF270G3
- Номинальная мощность 266 л.с. (199 кВт)
- Рабочий объем двигателя 8,8 л
- Прямой с перекосом отвал 4,5 м^3
- Глубина рыхления 475 мм
- Гидромеханическая трансмиссия
- Кондиционер

Подходит для земляных работ, засыпки, транспортировки грунта и камня и других операций на дорогах, железных дорогах, в аэропортах и т. д.

Технические характеристики

Параметры	D5AT
Скорость движения	0 – 10,7 км/ч
Максимальное тяговое усилие	221 кН
Ширина колеи	1 880 мм
Ширина башмака	510 мм
Давление на грунт	61 кПа
Кол-во опорных катков	7 шт.
Высота подъема отвала	1 095 мм
Высота отвала	1 149 мм
Глубина резания грунта отвалом	540 мм
Габаритная длина (без рыхлителя)	5 540 мм
Габаритная ширина (по башмакам)	2 390 мм
Габаритная высота (ROPS/FOPS)	3 200 мм
Габаритная ширина отвала	3 455 мм

D5AT представляет собой машину с гидромеханической трансмиссией и электронным управлением, разработанную XCMG для зарубежных рынков. Этот продукт унаследовал превосходное качество продукции XCMG. Машина с передовыми технологиями, высокой эффективностью работы, удобным и гибким управлением, а также высокой надежностью. Гидравлическое пилотное управление отвалом, электронное управление переключением передач и управление строительными данными. Высокая эффективность работы.

D260 / D260H / D260LGP

Бульдозер

- Эксплуатационная масса 23 600 кг / 25 800 кг / 25 700 кг
- Двигатель Shanghai SC9DF270G3
- Номинальная мощность 266 л.с. (199 кВт)
- Рабочий объем двигателя 8,8 л
- Прямой / полусферический с перекосом отвал 5,8 м³ / 7,2 м³ / 5,4 м³
- Рыхлитель однозубый / трехзубый (на выбор)
- Гидромеханическая / гидростатическая трансмиссия
- Кондиционер

Подходит для земляных работ, засыпки, транспортировки грунта и камня и других операций на дорогах, железных дорогах, в аэропортах и т. д.

Технические характеристики

Параметры	D260	D260H	D260LGP (болотоход)
Скорость движения	0 – 11,3 км/ч	0 – 10 км/ч	0 – 11,3 км/ч
Максимальное тяговое усилие	231 кН	221 кН	250 кН
Ширина колеи	2 000 мм	1 980 мм	2 250 мм
Ширина башмака	560 мм	560 мм	910 мм
Давление на грунт	66 кПа	68 кПа	35,2 кПа
Кол-во опорных катков	7 шт.	7 шт.	8 шт.
Высота подъема отвала	1 210 мм	1 220 мм	1 330 мм
Высота отвала	1 395 мм	1 545 мм	1 248 мм
Глубина резания грунта отвалом	540 мм	510 мм	550 мм
Глубина рыхления (однозубый / трехзубый)	695 / 666 мм	750 мм / -	-
Клиренс	405 мм	470 мм	405 мм
Габаритная длина (без рыхлителя)	5 590 мм	6 500 мм	6 060 мм
Габаритная ширина (по башмакам)	2 560 мм	2 560 мм	2 960 мм
Габаритная высота (ROPS/FOPS)	3 527 мм	3 680 мм	3 745 мм
Габаритная ширина отвала	3 725 мм	3 670мм	4 365 мм

D260 — это машина с гидромеханической (D260/ D260LGP) и гидростатической трансмиссией (D260H) и электронным управлением, созданная компанией XCMG специально для зарубежных рынков. Бульдозер отличается превосходным качеством, стабильной и надежной производительностью. Возможность работы при экстремальных нагрузках делает его высокоэффективным, удобным в управлении и надежным помощником.

D360

Бульдозер

- Эксплуатационная масса 39 260 кг
- Двигатель Cummins NTA855
- Номинальная мощность 345 л.с. (257 кВт)
- Рабочий объем двигателя 14 л
- Полусферический отвал 9 м³
- Гидромеханическая трансмиссия
- Кондиционер

Подходит для земляных работ, засыпки, транспортировки грунта и камня и других операций на дорогах, железных дорогах, в аэропортах и т. д.

Технические характеристики

Параметры	D360
Скорость движения	0 – 12,3 км/ч
Максимальное тяговое усилие	281 кН
Ширина колеи	2 140 мм
Ширина башмака	560 мм
Давление на грунт	97,7 кПа
Кол-во опорных катков	7 шт.
Высота подъема отвала	1 405 мм
Высота отвала	1 710 мм
Глубина резания грунта отвалом	560 мм
Габаритная длина (без рыхлителя)	9 090 мм
Габаритная ширина (по башмакам)	2 170 мм
Габаритная высота (ROPS/FOPS)	3 700 мм
Габаритная ширина отвала	4 130 мм

D360 — это машина с гидродинамической трансмиссией и электронным управлением, созданная компанией XCMG специально для зарубежных рынков. В данной машине использованы передовые технологии, такие как интеллектуальное управление, возможность работы при экстремальных нагрузках, гидравлическое пилотное управление отвалом, электронное переключение передач и управление строительными данными. Он станет незаменимым помощником при строительстве объектов городского и водного хозяйства.

ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

- **Ковши**
- **Гидромолота**
- **Быстроразъемные соединения**
- **Гидрорубы и шнеки**
- **Ножницы гидравлические**
- **Мульчеры**
- **Корчеватели**
- **Косилки**
- **Грейферы**
- **Бревнозахваты**
- **Вибропогружатели**
- **Гидроразводки**
- **Тилтротаторы (НПУ)**
- **Траншеекопатели**
- **Коммунальное оборудование**
- **Удлиненное рабочее оборудование (УРО)**
- **Шайбы магнитные для экскаваторов (Демонтаж)**
- **Виброрипперы**
- **Гидрорыхлители**
- **Мега-рипперы**
- **Вибротрамбовки**
- **Сваерезки**

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАМИ

ИНФРАСТРУКТУРА

- 50+ центров обслуживания
- 4 центра капитального ремонта
- 150+ сервисных автомобилей

СЕРВИС

- Капитальный ремонт всех видов техники
- Ремонт гидравлики и агрегатов
- Выездной сервис и техническое обслуживание

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

- Общая стоимость ассортимента более 15 млрд руб.
- Быстрая доставка в любую точку России

НАДДиПС

СК Машинери является членом Национальной Ассоциации Дилеров, Дистрибьюторов и Производителей Спецтехники

XCMG

СК МАШИНЕРИ

Представительство XCMG в России
ООО «СюйГун Ру»
119619, г. Москва, Новомещерский пр-д, д. 9, стр. 1
Телефон: 8 (495) 995-26-33
Сервисная поддержка: 8 (800) 333-96-88
info@xcmg-ru.ru
www.xcmg-ru.ru

Официальный дистрибьютор XCMG
ООО «СКМ»
141727, Московская обл.,
г. Химки, кв-л Клязьма, д. 1Б, стр. 7
Телефон: 8 (800) 302-77-91
mail@scmachinery.ru
www.scmachinery.ru

Любое изменение технических параметров в связи с обновлением продуктов может произойти без предварительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.