XM2005KIII ДОРОЖНАЯ ФРЕЗА

Обзор

Дорожная фреза XM2005K III относится к классу машин для ремонта дорожных покрытий. Оборудование предназначено для масштабного фрезерования и восстановления дорожного полотна на автомагистралях, городских улицах, территориях аэропортов, складских комплексах и парковках. Применяется для устранения неровностей, колейности, наплывов и сетки трещин, а также для точной обработки бетонных покрытий и выравнивания слоев дорожной одежды.

Основные эксплуатационные характеристики

1 **Гибкая транспортная масса**
Базовая масса модели составляет 28,5 тонны, что позволяет перевозить ее на низкорамном трале без нарушения допустимых весовых ограничений. Опционально доступный задний балласт массой 1,1 тонны демонтируется и устанавливается всего за один час, увеличивая производительность фрезерования при высоких нагрузках.

2 **Низкая транспортная высота**
Высота машины при транспортировке составляет 3 метра, что соответствует стандартным параметрам низкорамных тралов и упрощает логистику.

3 **Опциональная система быстрой смены фрезерного барабана**
Соединение редуктора с барабаном через переходной цилиндр обеспечивает замену фрезерного барабана в течение одного часа. Данная опция значительно сокращает время переналадки оборудования.

4 **Фрезерование вдоль бордюра высотой 450 мм с правой стороны**
Машина позволяет эффективно выполнять фрезерование и обработку кромок вдоль бордюра без применения дополнительных приспособлений, что существенно экономит время и снижает затраты.

5 **Усиленная конструкция отбрасывающих лопаток**
Лопатки с двусторонним износостойким наплавленным слоем обеспечивает ресурс работы до 1500 часов, снижая эксплуатационные расходы на замену комплектующих.

6 **Высокая мощность и производительность**
Надёжный и экономичный двигатель DCEC мощностью 563 кВт обеспечивает большую производительность при низком расходе топлива. А увеличенная транспортная скорость позволяет быстро перемещаться между рабочими участками.

Технические параметры

Параметры		Ед. изм.	XM2005KIII
Барабан	Ширина фрезерования	мм	2 000
	Глубина фрезерования	мм	0-330
	Шаг резцов	мм	18
	Диаметр барабана с резцами	мм	1 020
	Количество резцов	шт.	146
ДВС	Производитель		Dongfeng Cummins
	Тип		M15
	Охлаждение		вода
	Количество цилиндров		6
	Мощность	кВт/ об/мин	563/2 100
	Объём двигателя	л	15
	Расход топлива при полной нагрузке	л/ч	109
	Полный расход топлива	л/ч	45
	Напряжение электросистемы	В	24
Ёмкости	Топливный бак	л	1 200
	Водяной бак	л	3 300
	Гидробак	л	150
Эксплуатационные характеристики	Рабочая скорость	м/мин	0-100
	Транспортная скорость	км/ч	0-6
	Теоретический преодолеваемый уклон	%	60
	Дорожный просвет	мм	330
Гусеничная тележка		мм	1 720×300×620

Технические параметры

Параметры		Ед. изм.	XM2005KIII
Конвейер	Ширина приёмного конвейера	мм	850
	Ширина разгрузочного конвейера	мм	850
	Теоретическая пропускная способность	м³/ч	375
Вес	Эксплуатационная масса	кг	30500
	Базовая масса	кг	28500

Габаритные характеристики

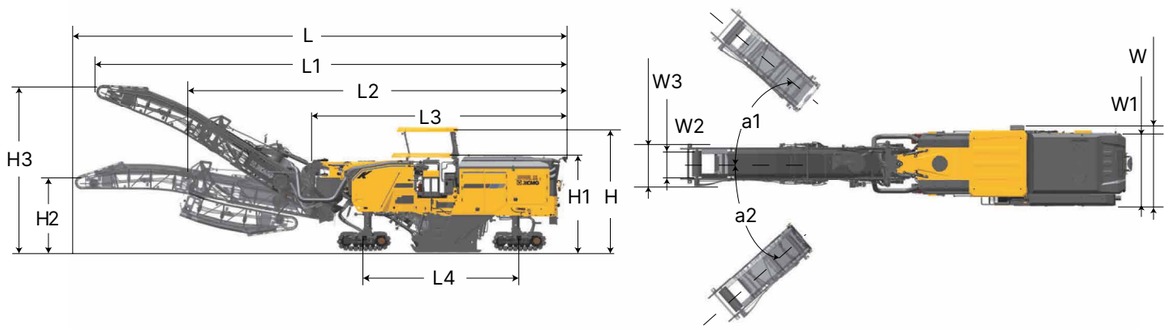

XM2005KIII														
L	L1	L2	L3	L4	H	H1	H2	H3	W	W1	W2	W3	a1 (°)	a2 (°)
15810	14873	12641	8322	4900	3800	3000	2100	4950	2712	2500	850	1406	65	65

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАМИ

ИНФРАСТРУКТУРА

- 50+ центров обслуживания
- 4 центра капитального ремонта
- 150+ сервисных автомобилей

СЕРВИС

- Капитальный ремонт всех видов техники
- Ремонт гидравлики и агрегатов
- Выездной сервис и техническое обслуживание

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

- Общая стоимость ассортимента более 15 млрд руб.
- Быстрая доставка в любую точку России

НАДДиПС

СК Машинери является членом Национальной Ассоциации Дилеров, Дистрибьюторов и Производителей Спецтехники

XCMG

СК МАШИНЕРИ

Представительство XCMG в России
ООО «СюйГун Ру»
119619, г. Москва, Новомещерский пр-д, д. 9, стр. 1
Телефон: +7 (495) 995-96-88
Горячая линия: 8 (800) 333-96-88
info@xcmg-ru.ru
www.xcmg-ru.ru

Официальный дистрибьютор XCMG
ООО «СКМ»
141727, Московская обл.,
г. Химки, кв-л Клязьма, д. 1Б, стр. 7
Телефон: 8 (800) 775-27-08
mail@scmachinery.ru
www.scmachinery.ru