XE210WG
КОЛЕСНЫЙ ЭКСКАВАТОР

Эксплуатационная масса	21300 кг
Мощность двигателя	124 кВт
Двигатель	Cummins QSB7
Объём ковша	1,0 м³
Максимальная глубина копания	9855 мм

Колёсный экскаватор нового поколения XE210WD для масштабных проектов

Система электронного управления двигателя и гидравлического насоса обеспечивает баланса между силовой и гидравлической системами.

Коробка передач и мосты ZF обеспечивают более плавное переключение передач, безопасность и надёжность компонентов.

Комплексное освещения обеспечивает отличную обзорность в тёмное время суток и при плохой видимости, напрямую повышая безопасность и эффективность работ.

Комфорт оператора обеспечивают эргономичное сиденье на пневмоподвеске, производительная система климат-контроля и 8-дюймовый сенсорный дисплей с дублированием ключевых функций физическими кнопками. Интуитивный интерфейс делает управление понятным и выводит контроль над машиной на качественно новый уровень.

Широкие поручни и надёжные ограждения создают безопасный доступ к узлам при ежедневном осмотре, минимизируя риск падения и травм.

Предпусковой жидкостный подогреватель (входит в стандартную комплектацию) обеспечивает уверенный запуск двигателя в мороз и продлевает его ресурс.

Дополнительная высокопоточная гидравлическая линия открывает широкие возможности для установки разнообразного навесного оборудования, что делает экскаватор по-настоящему универсальной машиной.

Технические характеристики

Емкости	Ед. изм.	XE210WG
Объем топливного бака	л	325
Объем бака гидравлического масла	л	135
Моторное масло (с фильтром)	л	26,5

Гидравлическая система	Ед. изм.	XE210WG
Главный насос		2 насоса с регулируемым рабочим объемом
Пилотный насос	-	1 × Шестеренчатый насос
Поток дополнительной низкопоточной линии	л/мин	40/16
Давление дополнительной низкопоточной линии	Мпа	17.5/15
Макс. поток главной системы	л/мин	2 × 250
Давление главной системы	Мпа	34.3
Давление главной системы (повышенное давление)	Мпа	37.3
Давление в системе пилотного управления	Мпа	3.9
Давление в ходовой системе	Мпа	34.3
Давление в системе поворота	Мпа	28

Основные характеристики	Ед. изм.	XE210WG
Скорость движения (высокая/ низкая)	км/ч	32/9.5
Скорость поворота	об/мин	11
Преодолеваемый уклон	-	31° (60%)
Усилие копания ковша	кН	137
Усилие копания рукоятью	кН	107
Макс. тяговое усилие	кН	117

Рабочее устройство	Ед. изм.	XE210WG
Длина стрелы	мм	5680
Длина рукоятки	мм	2910
Обьем ковша	м³	1



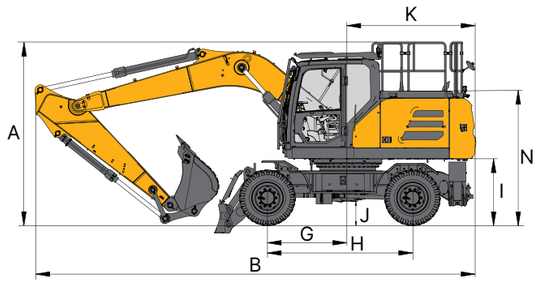



Рабочий диапазон	Ед. изм.	XE210WG
L1 Макс. радиус копания	мм	9910
L2 Макс. высота копания	мм	9705
L3 Макс. глубина копания	мм	9855
L4 Макс. высота выгрузки	мм	7050
L5 Макс.глубина вертикального копания	мм	6260
L7 Макс. глубина копания для 2240 мм (8 футов) уровня пола	мм	6450
L8 Мин. радиус поворота	мм	3465
L9 Макс. высота подъема отвала	мм	425
L10 Макс. глубина резания отвала	мм	150

Габаритные размеры	Ед. изм.	XE210WG
A Габаритная высота	мм	3590
B Габаритная длина	мм	9640
C Габаритная ширина	мм	2500
D Ширина верхней части конструкции	мм	2525
E Ширина ходовой части	мм	2500
F Ширина протектора	мм	1914
G Расстояние от переднего моста до поворотного центра	мм	1550
H Колесная база	мм	2850
I Дорожный просвет с противовесом	мм	1260
J Минимальный дорожный просвет	мм	390
K Радиус поворота	мм	2850
L Высота отвала	мм	560
M Ширина отвала	мм	2495
N Высота по моторному отсеку	мм	2815
Мин. радиус поворота рулевого колеса	мм	7500

Рабочий вес	Ед. изм.	XE210WG
Рабочий вес	кг	21300

Двигатель	Ед. изм.	XE210WG
Модель	-	Cummins QSB7
Стандарт выбросов	-	EU Stage IIIA
Номинальная мощность/ частота вращения	кВт/ об/мин	124/2050
Прямой впрыск	-	√
Электронный впрыск	-	√
4х- тактный	-	√
Водяное охлаждение	-	√
Турбонаддув	-	√
Интеркулер	-	√
Ход поршня	мм	124
Количество цилиндров	-	6
Макс. крутящий момент/частота вращения	Н·м/ об/мин	658/900
Объем	л	6.7

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАМИ

ИНФРАСТРУКТУРА

- 50+ центров обслуживания
- 4 центра капитального ремонта
- 150+ сервисных автомобилей

СЕРВИС

- Капитальный ремонт всех видов техники
- Ремонт гидравлики и агрегатов
- Выездной сервис и техническое обслуживание

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

- Общая стоимость ассортимента более 15 млрд руб.
- Быстрая доставка в любую точку России

НАДДиПС

СК Машинери является членом Национальной Ассоциации Дилеров, Дистрибьюторов и Производителей Спецтехники

XCMG

СК МАШИНЕРИ

Представительство XCMG в России
ООО «СюйГун Ру»
119619, г. Москва, Новомещерский пр-д, д. 9, стр. 1
Телефон: +7 (495) 995-96-88
Горячая линия: 8 (800) 333-96-88
info@xcmg-ru.ru
www.xcmg-ru.ru

Официальный дистрибьютор XCMG
ООО «СКМ»
141727, Московская обл.,
г. Химки, кв-л Клязьма, д. 1Б, стр. 7
Телефон: 8 (800) 775-27-08
mail@scmachinery.ru
www.scmachinery.ru