XE215C

Гидравлический экскаватор

Гидравлический экскаватор XE215C

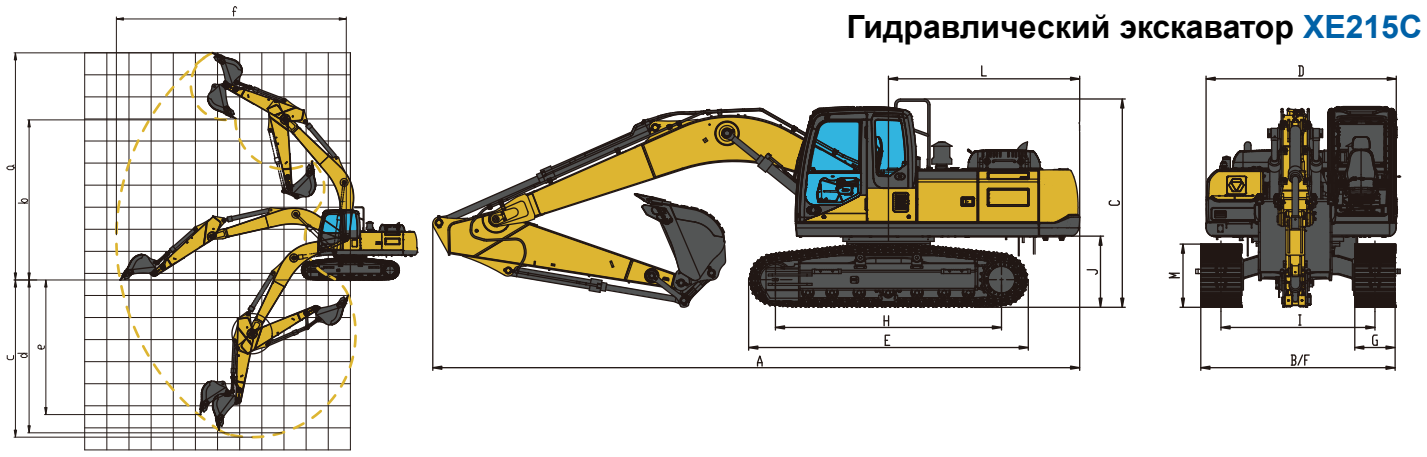

Технические характеристики

Модель	Единица	Параметры
Эксплуатационная масса	кг	21500
Объём ковша	$м^3$	0,9-1,0
Двигатель		
Модель	/	IISUZU CC-6BG1TRP
Прямой впрыск	/	√
Четырехтактный	/	√
Водяное охлаждение	/	√
Турбонаддув	/	√
Интеркулер воздух-воздух	/	√
Количество цилиндров	/	6
Номинальная мощность/скорость	кВт/об/мин	128,5/2100
Максимальный крутящий момент/скорость	Н·м	637.9/1800
Объём двигателя	Л	6.494
Основные параметры		
Скорость движения (В/Н)	км/ч	5.5/3.3
Скорость поворота платформы	об/мин	13.2
Преодолеваемый подъём	°	≤35
Давление на грунт	кПа	48.2
Усилие копания ковша	кН	149
Усилие копания рукояти	кН	111
Максимальная сила тяги	кН	198
Гидравлическая система		
Главный насос	/	Два регулируемых насоса
Максимальный поток основного насоса	л/мин	2×231
Давление срабатывания разгрузочного клапана	МПа	34.3/37
Давление в системе перемещения	МПа	34.3
Давление в системе поворота	МПа	28
Давление в пилотной системе	МПа	3.9
Емкость для масла		
Емкость топливного бака	Л	400
Емкость гидравлического бака	Л	220
Емкость моторного масла	Л	25

Модель	Единица	Параметры
Габаритные размеры		
Длина стрелы	мм	5680
Длина рукояти	мм	2910
A Общая длина	мм	9625
Б Общая ширина	мм	2890
C Общая высота	мм	3100
D Ширина платформы	мм	2830
E Длина ходовой части	мм	4157
F Ширина ходовой части	мм	2890
G Ширина башмака гусеницы	мм	600
Опорная длина гусеницы	мм	3366
I Ширина колеи	мм	2290
J Расстояние под противовесом	мм	1050
K Минимальный дорожный просвет	мм	486
L Радиус поворота задней части платформы	мм	2844
M Высота гусеницы	мм	942
Рабочая зона		
Длина стрелы	мм	5680
Длина рукояти	мм	2910
a Максимальная высота копания б	мм	9620
b Максимальная высота выгрузки	мм	6780
c Максимальная глубина копания	мм	6680
d Максимальная глубина резки для 8 футов ровного дна	мм	6320
e Максимальная глубина вертикального копания	мм	5715
f Максимальный радиус копания	мм	9940
Минимальный радиус поворота рабочего оборудования	мм	3530
Стандартная комплектация		
Длина стрелы	мм	5680
Длина рукояти	мм	2910
Объём ковша	$м^3$	1.0 (Усиленный ковш)
Опциональная комплектация		
Длина стрелы	мм	-
Длина рукояти	мм	2400/2520/2700
Объём ковша	$м^3$	0.9/1.0(Усиленный ковш) 0,9/1,0 (Ковш для камня) 0,9/1,2 (Ковш для земляных работ)

Представительство XCMG в России
ООО «СюйГун Ру»
119619, г. Москва, Новомещерский пр-д, д. 9, стр. 1
Телефон: +7 (495) 995-96-88
Горячая линия: 8 (800) 333-96-88
info@xcmg-ru.ru
www.xcmg-ru.ru

Официальный дистрибьютор XCMG
ООО «СКМ»
141727, Московская обл.,
г. Химки, кв-л Клязьма, д. 1Б, стр. 7
Телефон: 8 (800) 775-27-08
mail@scmachinery.ru
www.scmachinery.ru