XCMG

Глобальный лидер, доступный в России

№1
по продажам
в Китае

№3
в мире
(Yellow Table 2026)

№1
по ввозимой
в Россию технике

КАТАЛОГ КОМПАКТНОЙ ТЕХНИКИ

СОДЕРЖАНИЕ

Мини-экскаваторы

XE20E 4
XE27U 5
XE35U 6
XE55U 7
XE60G 8

Телескопические погрузчики

XT3207K 10
XT4018K 11

Мини-погрузчики

SR710RU 13
ESR740RU 14
SR740RU 15
SR760RU 16
SR770RU 17
TV770RU 18
SV790RU 19

Экскаваторы-погрузчики

XC8-S2570 21
XC8-S3570 22

XE20E

Мини-экскаватор

NEW

- Эксплуатационная масса 2 150 кг
- Двигатель Kubota D1105 20,94 л.с. (15,4 кВт)
- Длина стрелы 1,81 м
- Длина рукояти 1,19 м
- Объем ковша 0,04 м³
- Резиновые гусеницы, ширина 230 мм
- Кондиционер
- Гидравлический БСМ
- Отвал
- Дополнительная двухпоточная гидролиния

Технические характеристики

Параметры	XE20E
Рабочий объем двигателя	1,12 л
Максимальная глубина копания	2 580 мм
Максимальный радиус копания	4 120 мм
Максимальная высота разгрузки	2 560 мм
Усилие резания ковшом	16 кН
Напорное усилие рукояти	8 кН
Тяговое усилие	18 кН
Ширина платформы	900 мм
Длина гусеничного хода	1 564 мм
Опорная длина гусеницы	1 230 мм
Ширина башмака	230 мм
Габаритная длина (транспортное положение)	3 860 мм
Габаритная ширина	990 мм
Габаритная высота (транспортное положение)	2 408 мм
Радиус поворота хвостовой части поворотной платформы	1 100 мм

Полностью обновленная кабина оператора: ЖК-дисплей с функцией самодиагностики машины, эргономичные джойстики нового поколения, продвинутая система мультимедиа. Поворотная стрела, телескопическое шасси изменяет ширину гусеничной тележки от 990 до 1 300 мм, что облегчает работу в стесненных условиях.

XE27U

Мини-экскаватор

- Эксплуатационная масса 2 780 кг
- Двигатель Kubota D1305 24,75 л.с. (18,2 кВт)
- Длина стрелы 2,09 м
- Длина рукояти 1,3 м
- Объем ковша 0,06 м³
- Резиновые гусеницы
- Механический БСМ (опция)
- Отвал
- Нулевой вылет противовеса
- Дополнительная двухпоточная гидролиния

Технические характеристики

Параметры	XE27U
Рабочий объем двигателя	1,26 л
Максимальная глубина копания	2 800 мм
Максимальный радиус копания	4 750 мм
Максимальная высота разгрузки	3 120 мм
Усилие резания ковшом	23 кН
Напорное усилие рукояти	14 кН
Тяговое усилие	25 кН
Ширина платформы	1 350 мм
Длина гусеничного хода	1 980 мм
Опорная длина гусеницы	1 560 мм
Ширина башмака	300 мм
Габаритная длина (транспортное положение)	4 190 мм
Габаритная ширина	1 500 мм
Габаритная высота (транспортное положение)	2 440 мм
Радиус поворота хвостовой части поворотной платформы	790 мм

Мини-экскаватор может осуществлять поворот стрелы относительно верхней платформы. Комплектуется кабиной с нулевым свесом, реверсивной гидролинией и резиновыми гусеницами. Относится к экологическому стандарту Евро-3. Разработан для работы в условиях плотной городской застройки, частных секторах, дорожных работах и муниципальных объектах.

XE35U

Мини-экскаватор

- Эксплуатационная масса 4 200 кг
- Двигатель Yanmar 3TNV88-B 29,9 л.с. (22 кВт)
- Длина стрелы 2,56 м
- Длина рукояти 1,35 м
- Объем ковша 0,12 м³
- Кондиционер
- Гидравлический БСМ
- Отвал
- Резиновые гусеницы
- Две реверсивные двухпоточные гидролинии
- Нулевой вылет противовеса

Технические характеристики

Параметры	XE35U
Рабочий объем двигателя	1,642 л
Максимальная глубина копания	3 060 мм
Максимальный радиус копания	5 300 мм
Максимальная высота разгрузки	3 600 мм
Усилие резания ковшом	28,6 кН
Напорное усилие рукояти	20,3 кН
Тяговое усилие	31,6 кН
Ширина платформы	1 586 мм
Длина гусеничного хода	2 200 мм
Опорная длина гусеницы	1 721 мм
Ширина башмака	300 мм
Габаритная длина (транспортное положение)	4 970 мм
Габаритная ширина	1 740 мм
Габаритная высота (транспортное положение)	2 550 мм
Радиус поворота хвостовой части поворотной платформы	870 мм

Мини-экскаватор может осуществлять поворот стрелы относительно верхней платформы. Комплектуется кабиной с кондиционером и резиновыми гусеницами. Относится к экологическому стандарту Евро-3. Разработан для работы в условиях плотной городской застройки, на дорожных работах и муниципальных объектах.

XE55U

Мини-экскаватор

- Эксплуатационная масса 5 700 кг
- Двигатель Kubota V2607 47,6 л.с. (35 кВт)
- Длина стрелы 2,85 м
- Длина рукояти 1,57 м
- Объем ковша 0,16 м³
- Кондиционер
- Гидравлический БСМ
- Отвал
- Резиновые гусеницы
- Дополнительная двухпоточная гидролиния (бур, захват, гидроножницы)

Технические характеристики

Параметры	XE55U
Рабочий объем двигателя	2,44 л
Максимальная глубина копания	3 642 мм
Максимальный радиус копания	6 107 мм
Максимальная высота разгрузки	4 005 мм
Усилие резания ковшом	44,5 кН
Напорное усилие рукояти	24,3 кН
Тяговое усилие	68 кН
Ширина платформы	1 830 мм
Длина гусеничного хода	2 490 мм
Опорная длина гусеницы	1 990 мм
Ширина башмака	400 мм
Габаритная длина (транспортное положение)	5 495 мм
Габаритная ширина	1 960 мм
Габаритная высота (транспортное положение)	2 555 мм
Радиус поворота хвостовой части поворотной платформы	1 045 мм

Мини-экскаватор может осуществлять поворот стрелы относительно верхней платформы. Комплектуется кабиной с кондиционером и резиновыми гусеницами. Оборудован поворотным передним отвалом. Относится к экологическому стандарту Евро-3. Разработан для работы в условиях плотной городской застройки, на дорожных работах и муниципальных объектах.

Мини-экскаватор **XE60G**

NEW

XE60G

Мини-экскаватор

- Эксплуатационная масса 6 000 кг
- Двигатель Kubota V2607 47,6 л.с. (35 кВт)
- Длина стрелы 3,0 м
- Длина рукояти 1,6 м
- Объем ковша 0,24 м³
- Кондиционер
- Гидравлический БСМ
- Отвал
- Металлические гусеницы
- Дополнительная двухпоточная гидролиния (бур, захват, гидроножницы)

Технические характеристики

Параметры	XE60G
Рабочий объем двигателя	2,44 л
Максимальная глубина копания	3 885 мм
Максимальный радиус копания	6 130 мм
Максимальная высота разгрузки	3 885 мм
Усилие резания ковшом	48,3 кН
Напорное усилие рукояти	32,5 кН
Тяговое усилие	70 кН
Ширина платформы	1 880 мм
Длина гусеничного хода	2 535 мм
Опорная длина гусеницы	1 990 мм
Ширина башмака	400 мм
Габаритная длина (транспортное положение)	6 010 мм
Габаритная ширина	2 000 мм
Габаритная высота (транспортное положение)	2 650 мм
Радиус поворота хвостовой части поворотной платформы	1 700 мм

Мини-экскаватор может осуществлять поворот стрелы относительно верхней платформы. Комплектуется кабиной с кондиционером. Универсальный экскаватор весом 6 тонн. Разработан для строительства, ландшафтных и муниципальных работ средней сложности.

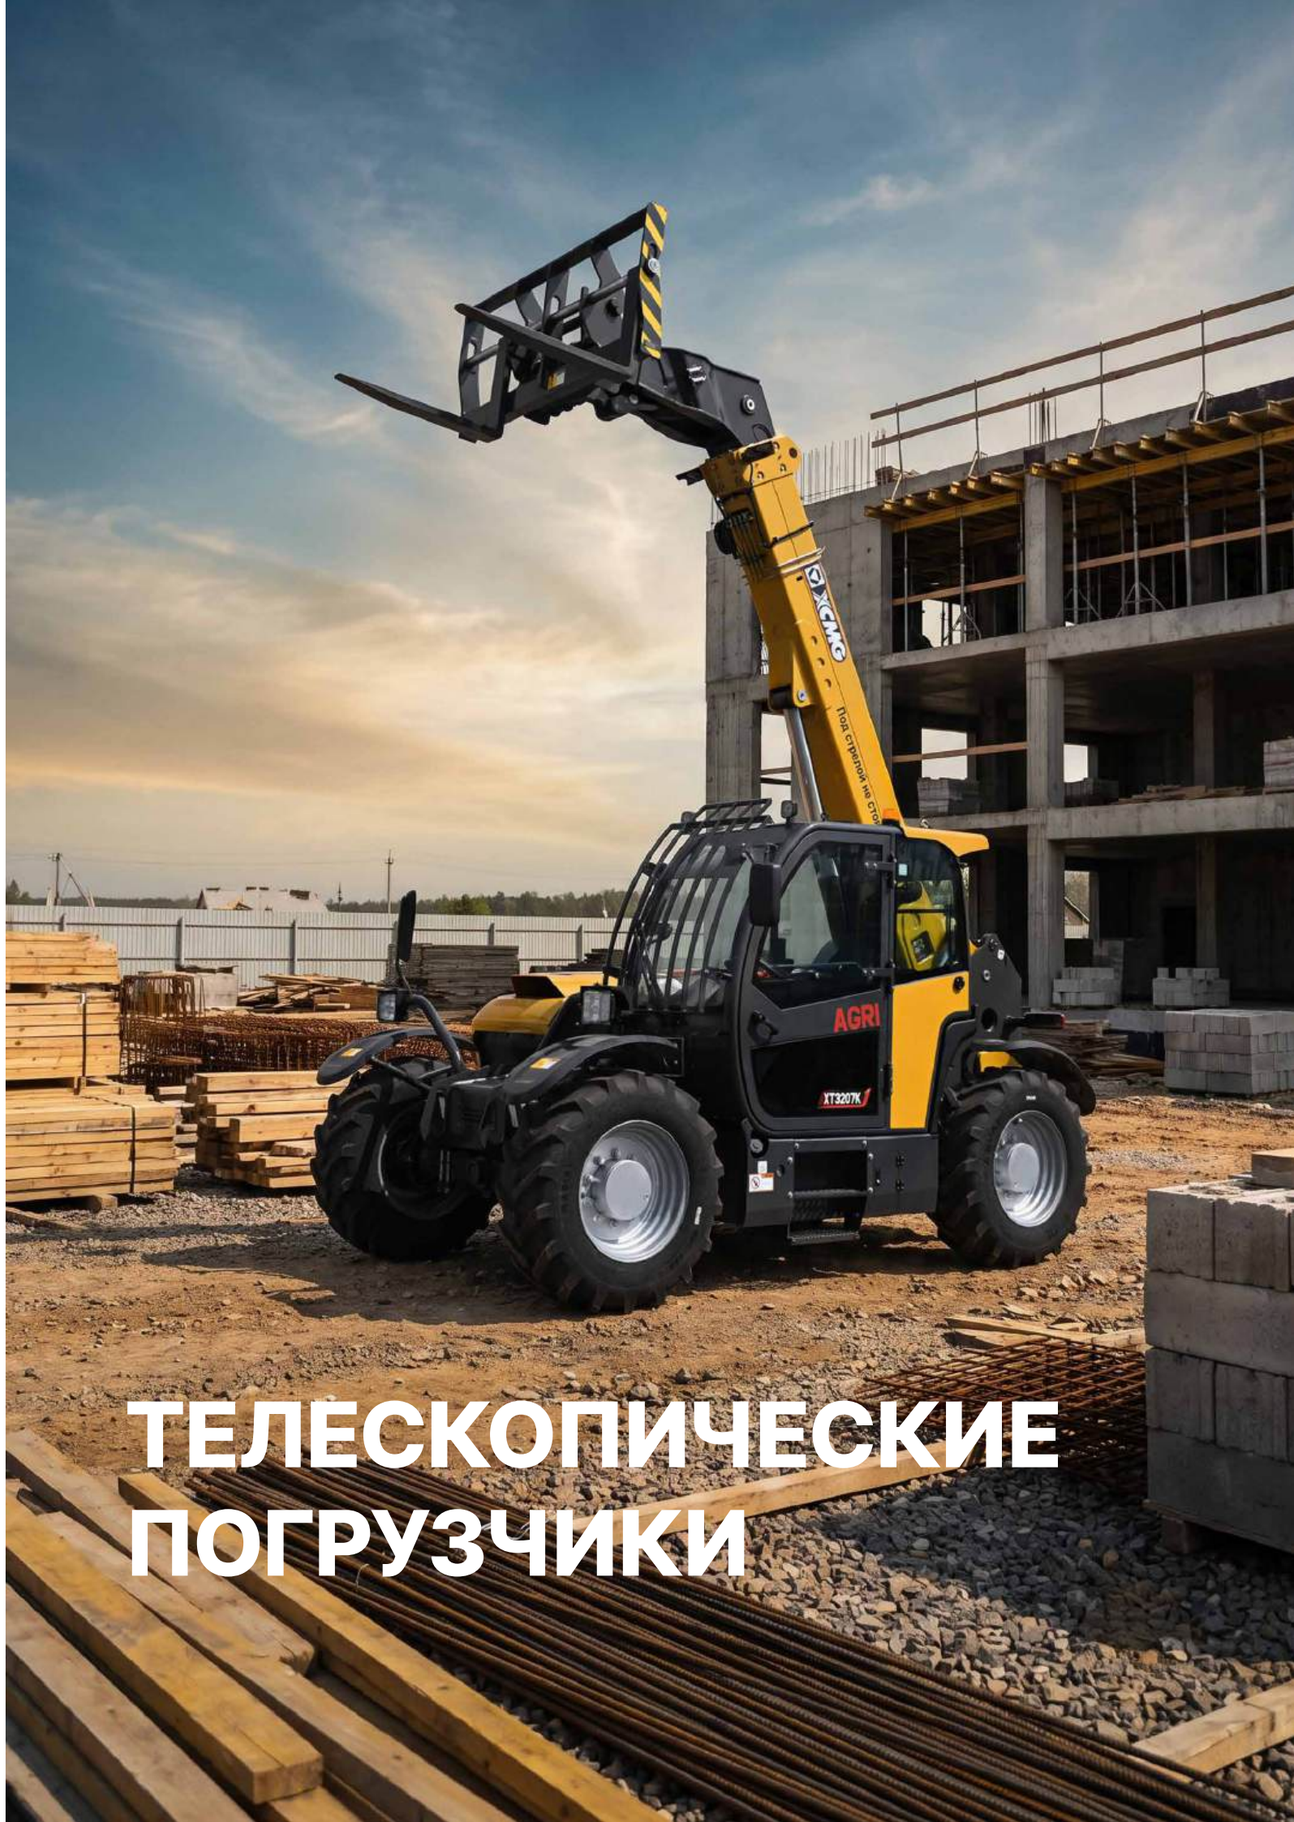

Телескопический погрузчик **XT3207K**

XT3207K

Телескопический погрузчик

NEW

- Грузоподъемность 3,2 т и высота подъема 7 м подходят для большинства ежедневных задач на строительных и промышленных объектах
- В стандартную комплектацию входят ковш объемом 2,5 м³ и палетные вилы, что позволяет использовать технику сразу после приобретения
- Быстросменное навесное оборудование расширяет функциональность и повышает ее окупаемость

Машина легко справляется с широким спектром задач на строительных, промышленных, сельскохозяйственных объектах.

Технические характеристики

Параметры	XT3207K
Длина	5 192 мм
Ширина	2 378 мм
Высота	2 574 мм
Колесная база	2 850 мм
Ширина колеи	1 920 мм
Минимальный дорожный просвет	360 мм
Общий вес (включая вилки)	8 400 кг
Технические характеристики шин	400/80R24
Номинальная нагрузка	3 200 кг
Максимальная скорость	≥40 км/ч
Дизельный двигатель	Deutz BF4M2012
Номинальная мощность	72 кВт / 96,5 л.с.
Объем топливного бака	128 л
Коробка передач	Гидростатическая трансмиссия
Режим рулевого управления	Четырехколесное рулевое управление
Режим привода	4×4

Надежный двигатель, устойчивость к опрокидыванию, эргономичная кабина и поддержка навесного оборудования делают этот погрузчик практичным и высокоэффективным решением.

Телескопический погрузчик **XT4018K**

XT4018K

Телескопический погрузчик

NEW

- Грузоподъемность 4 т и высота подъема 17,55 м позволяют выполнять сложные монтажные, строительные и погрузочные работы
- В стандартную комплектацию входят ковш объемом 1,0 / 1,6 м³ и палетные вилы, что позволяет использовать технику сразу после приобретения
- Быстросменное навесное оборудование делает машину универсальной

Машина идеально подходит для интенсивной эксплуатации в строительной, промышленной и аграрной сферах.

Технические характеристики

Параметры	XT4018K
Длина	6 305 мм
Ширина	2 420 мм
Высота	2 550 мм
Колесная база	3 050 мм
Ширина колеи	1 960 мм
Минимальный дорожный просвет	370 мм
Общий вес (включая вилки)	12 000 кг
Технические характеристики шин	400/80R24
Номинальная нагрузка	4 000 кг
Максимальная скорость	≥40 км/ч
Дизельный двигатель	Cummins QSF3.8
Номинальная мощность	73 кВт / 99,25 л.с.
Объем топливного бака	135 л
Коробка передач	Гидростатическая трансмиссия
Режим рулевого управления	Четырехколесное рулевое управление
Режим привода	4×4

Мощный телескопический погрузчик нового поколения, сочетающий в себе универсальность, надежность и современные инженерные решения. Благодаря мощному двигателю, высокой проходимости и широкому выбору навесного оборудования XT4018K способен заменить сразу несколько единиц техники, снижая затраты на эксплуатацию и повышая эффективность работ.

SR710RU
Мини-погрузчик

Радиальный подъем стрелы

В базовую комплектацию входят: рычажно-педальное управление, система отопления.

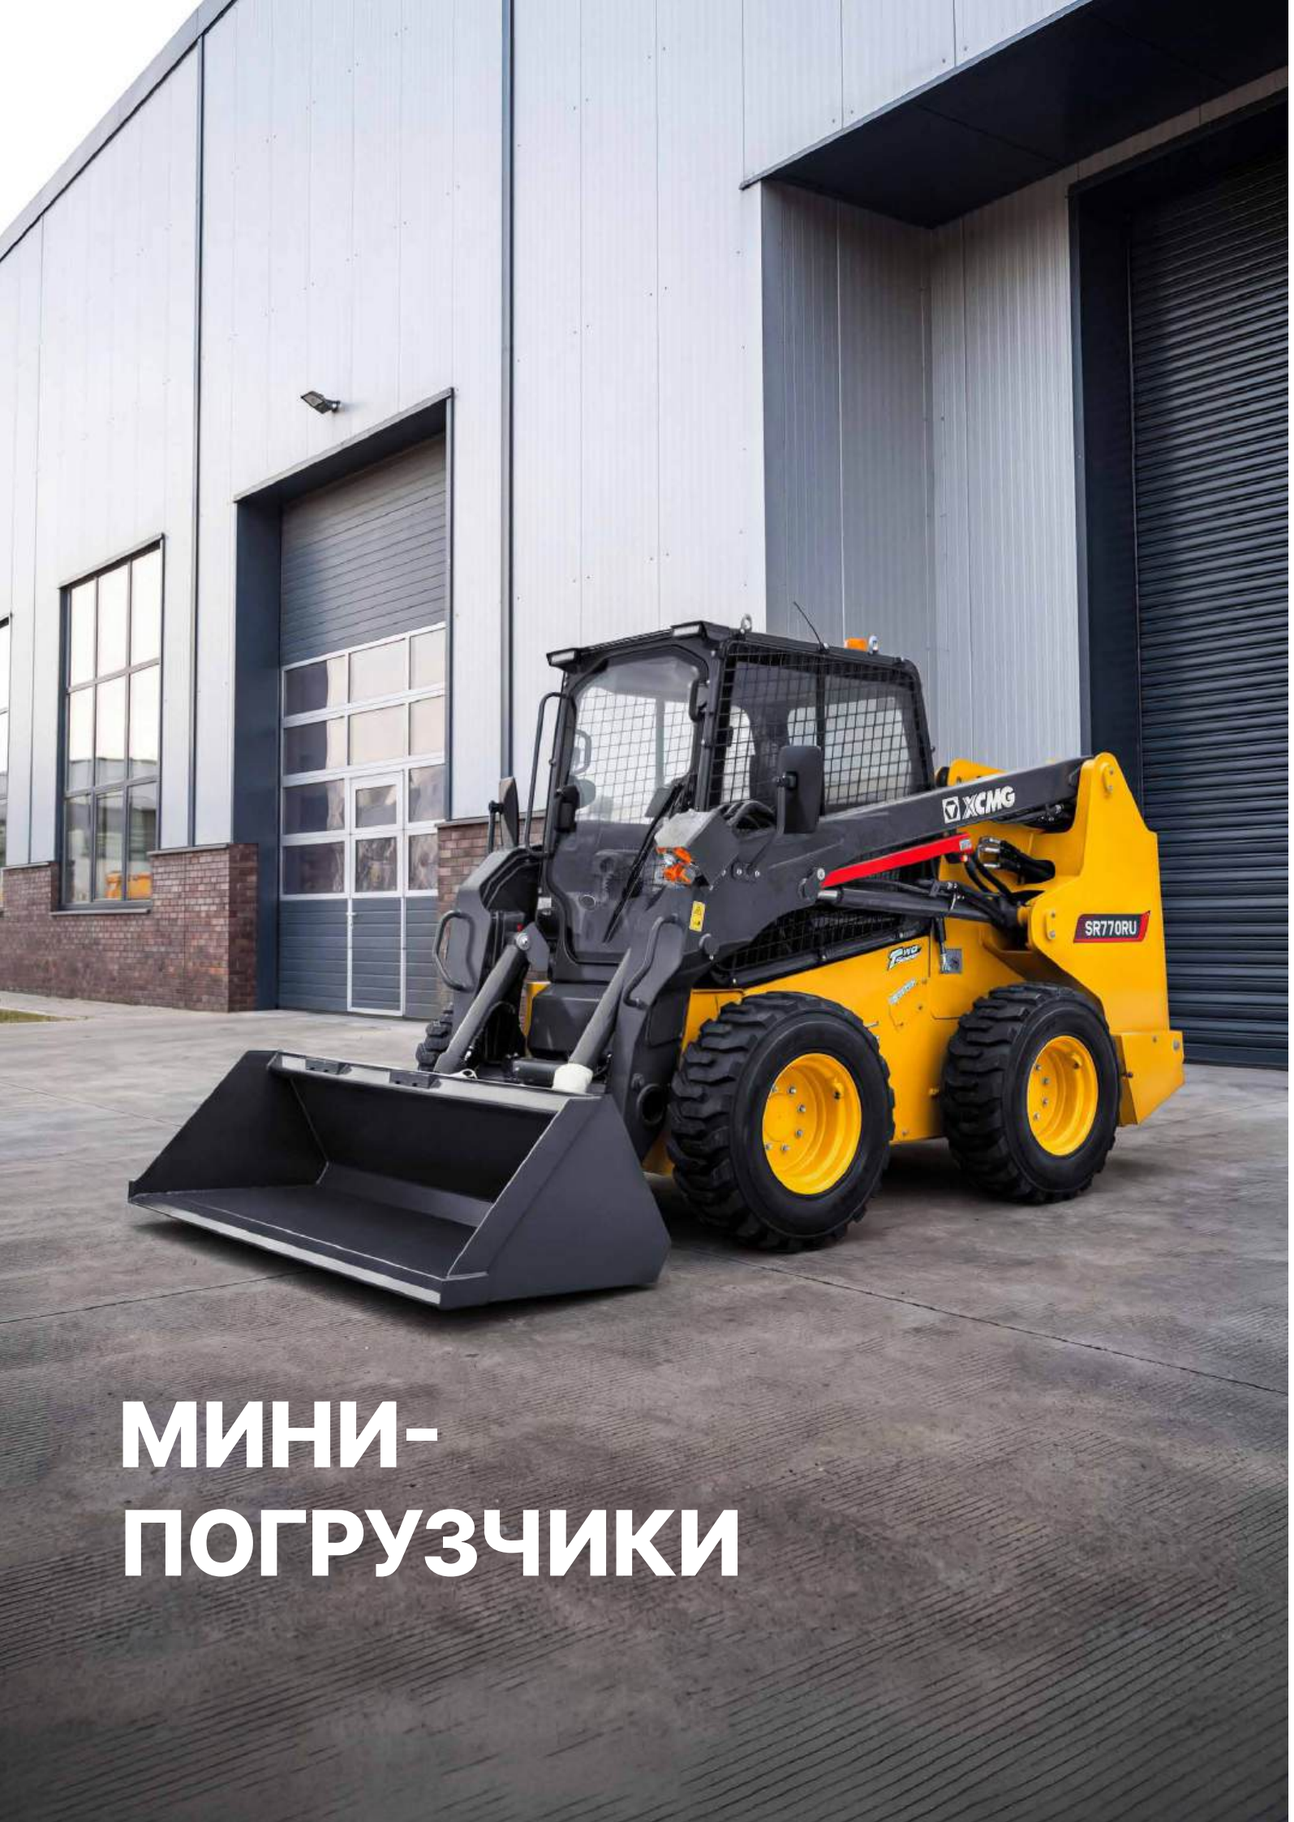

МИНИ-ПОГРУЗЧИКИ

Технические характеристики

Параметры	SR710RU
Номинальная грузоподъемность	385 кг
Эксплуатационная масса	1 550 кг
Высота выгрузки	2 407 мм
Объем / ширина ковша	0,17 м³ / 1 100 мм
Макс. скорость движения	9,3 км/ч
Органы управления	Джойстики
Отопитель/кондиционер	В наличии
Поток	37,8 л/мин
Давление	190 бар
Двигатель Perkins 403EA-11 (Tier IV)	25 л.с. (18,4 кВт)
Габаритные размеры (Д×Ш×В)	2 545×1 100×1 854 мм
Дорожный просвет	135 мм
Размер колес	5,7×12

SR710RU относится к классу компактных машин с бортовым поворотом. Применяется в таких отраслях, как строительство, сельское и коммунальное хозяйство, мусороперерабатка, благоустройство и др. Машина оснащена всем необходимым для работы. Универсальная комплектация включает дополнительную гидролинию для подключения навесного оборудования любого типа: гидромолот, щетка, буровые установки и даже дробильно-сортировочные ковши. Увеличенный ресурс соединений гарантирует долговечность.

ESR740RU
Мини-погрузчик

Радиальный подъем стрелы

**В базовую комплектацию входят:
джойстиковое управление,
система кондиционирования,
магнитола с USB-портом,
а также встроенное радио.**

Технические характеристики

Параметры	ESR740RU
Номинальная грузоподъемность	975 кг
Эксплуатационная масса	3 265 кг
Опрокидывающая нагрузка	1 980 кг
Объем ковша	0,45 м³
Макс. подъемная сила	21,5 кН
Макс. сила тяги	25 кН
Напряжение	80 В
Макс. выходная мощность	32 кВт
Тип АКБ	Литий-железо-фосфатная
Напряжение АКБ	80 В
Емкость АКБ	35 кВт-ч
Мощность зарядки от сети	16 кВт
Размер колес	10×16,5

Электрификация спецтехники — это не просто тренд, а инженерно обоснованный шаг к снижению эксплуатационных расходов и работе в условиях жестких экологических норм. Представленная модель объединяет нулевой уровень выбросов с тяговыми характеристиками, которые часто выше, чем у дизельных аналогов (таких как серия SR с двигателем Yanmar 4tnv98t-zcntybc или более тяжелая модель SR770RU). Эти маневренные короткобазные машины становятся незаменимыми помощниками в современном строительстве.

SR740RU
Мини-погрузчик

Радиальный подъем стрелы

**В базовую комплектацию входят:
джойстиковое управление,
система кондиционирования,
магнитола с USB-портом,
а также встроенное радио.**

Технические характеристики

Параметры	SR740RU
Номинальная грузоподъемность	955 кг
Эксплуатационная масса	3 210 кг
Высота выгрузки	3 020 мм
Объем / ширина ковша	0,45 м³/1 800 мм
Макс. скорость движения	14 км/ч
Органы управления	Джойстики
Отопитель/кондиционер	В наличии
Поток	79 л/мин
Давление	210 бар
Двигатель Yanmar 4TNV94L	49,35 л.с. (35,5 кВт)
Габаритные размеры (Д×Ш×В)	3 410×1 800×1 960 мм
Дорожный просвет	185 мм
Размер колес	10×16,5

Современная строительная и дорожная отрасли требуют от спецтехники китайского производства баланса между компактностью и высокой производительностью. Представленная серия и конкретная модель объединяет в себе маневренность, необходимую для работы в ограниченном пространстве, и силовые параметры, достаточные для серьезных нагрузок. Это универсальное решение для коммунальных, складских, шахтных и строительных задач, где короткобазные машины типа skid steer имеют неоспоримое преимущество.

SR760RU
Мини-погрузчик

Радиальный подъем стрелы

В базовую комплектацию входят: джойстиковое управление, система кондиционирования, встроенное радио.

Технические характеристики

Параметры	SR760RU
Номинальная грузоподъемность	1 150 кг
Эксплуатационная масса	3 580 кг
Высота выгрузки	3 210 мм
Объем / ширина ковша	0,6 м³ / 2 000 мм
Макс. скорость движения	12 км/ч
Органы управления	Джойстики
Отопитель/кондиционер	В наличии
Поток	95/142,5 л/мин
Давление	210 бар
Двигатель Yanmar 4TNV98T-ZCNTYBC	83 л.с. (61,3 кВт)
Габаритные размеры (Д×Ш×В)	3 760×2 000×2 040 мм
Дорожный просвет	205 мм
Размер колес	12×16,5

Этот представитель категории тяжелых машин создан для интенсивной эксплуатации в дорожном строительстве, коммунальной сфере и на промышленных объектах. Идеальный инструмент для земляных работ, планировки участков и погрузки сыпучих материалов. Компактные размеры позволяют эффективно работать в ограниченном пространстве, например, внутри складов или портовых зонах. Функция гидравлического самовыравнивания (self-leveling) автоматически удерживает горизонт ковша, предотвращая просыпание грунта.

SR770RU
Мини-погрузчик

Радиальный подъем стрелы

В базовую комплектацию входят: джойстиковое управление, система кондиционирования, магнитола с USB-портом, а также встроенное радио.

Технические характеристики

Параметры	SR770RU
Номинальная грузоподъемность	1 300 кг
Эксплуатационная масса	3 680 кг
Высота выгрузки	3 210 мм
Объем / ширина ковша	0,6 м³ / 2 000 мм
Макс. скорость движения	21 км/ч
Органы управления	Джойстики
Отопитель/кондиционер	В наличии
Поток (Увеличенный поток High-Flow)	95/156 л/мин
Давление	210 бар
Двигатель Yanmar 4TNV98T-ZCNTYBC	83 л.с. (61,3 кВт)
Габаритные размеры (Д×Ш×В)	3 760×2 000×2 040 мм
Дорожный просвет	205 мм
Размер колес	12×16,5

Современная строительная индустрия требует спецтехники, способной сочетать высокую мощность с маневренностью в ограниченном пространстве. Флагманская модель серия SR в линейке колесных машин создана именно для таких задач. Самоходный агрегат эффективно заменяет тяжелый ручной труд, будь то коммунальная сфера, портовая зона, работа внутри контейнеров или в стесненных шахтных выработках. Надежность обеспечивают запасные части и узлы мировых лидеров: насосы Bosch Rexroth, распределители Husco.

Мини-погрузчик **TV770RU**

гусеничный

TV770RU

Мини-погрузчик

Вертикальный подъем стрелы

В базовую комплектацию входят:
джойстиковое управление,
система кондиционирования,
камера заднего вида,
магнитола с USB-портом,
а также встроенное радио.

Технические характеристики

Параметры	TV770RU
Номинальная грузоподъемность	1 360 кг
Эксплуатационная масса	5 150 кг
Высота выгрузки	3 300 мм
Объем / ширина ковша	0,6 м³/2 000 мм
Макс. скорость движения	14 км/ч
Органы управления	Джойстики
Отопитель/кондиционер	В наличии
Поток (Увеличенный поток High-Flow)	95/142 л/мин
Давление	210 бар
Двигатель Yanmar 4TNV98CT	83 л.с. (61,3 кВт)
Габаритные размеры (Д×Ш×В)	3 800×2 000×2000 мм
Дорожный просвет	205 мм
Гусеничная база	1 640 мм
Размер гусениц	450×86×56 мм

Гусеничная база превращает этот аппарат в вездеход. Отсутствие колес и наличие резиновых гусениц снижают удельное давление на грунт, позволяя работать на деликатных поверхностях и в болотистой местности без потери сцепления. Машина востребована не только на стройке, но и в шахтных работах, портовой зоне для перемещения контейнеров, а также в составе дробильно-сортировочных комплексов.

Мини-погрузчик **SV790RU**

SV790RU

Мини-погрузчик

Вертикальный подъем стрелы

В базовую комплектацию входят:
джойстиковое управление,
система кондиционирования,
камера заднего вида,
магнитола с USB-портом,
а также встроенное радио.

Технические характеристики

Параметры	SV790RU
Номинальная грузоподъемность	1360 кг
Эксплуатационная масса	4 220 кг
Высота выгрузки	3 235 мм
Объем / ширина ковша	0,6м³ / 2 000мм
Макс. скорость движения	19 км/ч
Органы управления	Джойстики
Отопитель/кондиционер	В наличии
Поток	95/156 л/мин
Давление	230 бар
Двигатель Yanmar 4TNV98T- ZCNTYBC	83 л.с. (61.2 кВт)
Габаритные размеры (Д×Ш×В)	3 760×2 000×2 040 мм
Дорожный просвет	205 мм
Размер колес	12×16,5

Эта модель 2025 года закрывает потребности в технике, способной выполнять самые тяжелые работы в сфере дорожного строительства, коммунального сектора, шахтных разработок и портовой логистики. Машина китайского производства с эксплуатационной массой 4 220 кг сочетает японскую силовую установку, немецкую гидравлику и конструкцию вертикального подъема стрелы для операций на максимальных высотах.

XC8-S2570

Экскаватор-погрузчик

- Эксплуатационная масса 8 200 кг
- Двигатель Yuchai YC4DK100-T304
- Мощность 100 л.с. (73,5 кВт)
- Трансмиссия Powershift XCMG MYF110
- Мосты XCMG
- Гидронасос Аксиально-поршневой Hengli HP5V105
- Челюстной передний ковш 6 в 1 объем 1,0 м³
- Система стабилизации переднего ковша SRS
- Вилы паллетные
- Телескопическая рукоять
- Объем экскаваторного ковша 0,25 м³
- Вертикальные аутригеры
- Дополнительная гидролиния под гидромолот
- Джойстиковое управление
- Кабина ROPS/FOPS
- Кондиционер

ЭКСКАВАТОРЫ-ПОГРУЗЧИКИ

Технические характеристики

Параметры	XC8-S2570
Транспортная длина	5 915 мм
Общая ширина	2 350 мм
Общая высота	3 510 мм
Высота по верху кабины	2 850 мм
Колесная база	2 200 мм
Минимальный дорожный просвет	289 мм
Максимальный угол съезда	20°
Скорость на 1 / 2 / 3 / 4 передаче вперед	6 / 10 / 21 / 38 ± 3
Скорость на 1 / 2 / 3 / 4 передаче назад	6 / 10 / 21 / 38 ± 3
Размер передних шин	12,5/80-18
Размер задних шин	19,5-24
Глубина копания фронтального оборудования	74 мм
Макс. высота выгрузки фронтального оборудования	2 827 мм
Макс. радиус копания экскаваторного оборудования	5 499 мм (6 634 мм с телескопической рукоятью)
Макс. глубина копания экскаваторного оборудования	4 408 мм (5 619 мм с телескопической рукоятью)

XC8-S2570 обладает мощным двигателем Yuchai с турбонаддувом и электронным управлением. Применение обновленных мостов и коробки переключения передач положительно сказывается на тяговых характеристиках. Несколько цветных дисплеев позволяют наглядно видеть основные параметры машины, а также обеспечивает интуитивно понятное взаимодействие оператора с бортовым компьютером.

XC8-S3570

Экскаватор-погрузчик

- Эксплуатационная масса 9 650 кг
- Двигатель Yuchai YC4DK100-T304
- Мощность 100 л.с. (73,5 кВт)
- Трансмиссия Poweshift XCMG MYF120
- Мосты XCMG
- Гидронасос Аксиально-поршневой Hengli HP5V105
- Челюстной передний ковш 6 в 1 объем 1,3 м³
- Система стабилизации переднего ковша SRS
- Дополнительная гидролиния
- Вилы паллетные
- Телескопическая рукоять
- Объем экскаваторного ковша 0,26 м³
- Вертикальные аутригеры
- Дополнительная гидролиния под гидромолот
- Джойстиковое управление
- Кабина ROPS/FOPS
- Кондиционер

Технические характеристики

Параметры	XC8-S3570
Транспортная длина	6 008 мм
Общая ширина	2 450 мм
Общая высота	3 716 мм
Высота по верху кабины	3 056 мм
Колесная база	2 209 мм
Минимальный дорожный просвет	341 мм
Максимальный угол съезда	20°
Скорость на 1 / 2 / 3 / 4 передаче вперед	6 / 10 / 21 / 38 ± 3
Скорость на 1 / 2 / 3 / 4 передаче назад	6 / 10 / 21 / 38 ± 3
Размер передних шин	16,9-28
Размер задних шин	16,9-28
Глубина копания фронтального оборудования	43 мм
Макс. высота выгрузки фронтального оборудования	2 763 мм
Макс. радиус копания экскаваторного оборудования	5 426 мм (6 571 мм с телескопической рукоятью)
Макс. глубина копания экскаваторного оборудования	4 353 мм (5 555 мм с телескопической рукоятью)

XC8-S3570 легко адаптируется к различным рабочим условиям. Применение обновленного ведущего моста и больших шин обеспечивает надежное сцепление с грунтом, что позволяет машине без проблем передвигаться по различным типам поверхностей, включая глину, гравий и мокрую почву. Заднее шасси оснащено поворотным цилиндром, что позволяет передвигаться машине «крабовым ходом» и «след в след», тем самым добавляя манёвренности и проходимости машине.

ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

- **Ковши**
  (планировочные, траншейные, с захватом, сортировочные, клыки-рыхлители, бетоносмесительные, сельхозназначения, челюстные)
- **Буровращательные головки**
- **Гидромолоты**
- **Быстроразъемные соединения**
- **Вилы паллетные**
- **Щетки дорожные** (механический/гидравлический поворот)
- **Пескоразбрасыватели**
- **Снегометатели шнекороторные**
- **Скалыватели льда**
- **Газонокосилки**
- **Гидровращатели** (гидробуры)
- **Шнеки для всех типов грунтов**
- **Фрезы дорожные с боковым смещением**
- **Обратные лопаты**
- **Вибротрамбовки**
- **Гидромолоты**
- **Отвалы для уборки снега**
- **Дробилки Wood Chipper**
- **Поливомоечные установки с мойкой высокого давления**
- **Сваерезки**

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАМИ

ИНФРАСТРУКТУРА

- 50+ центров обслуживания
- 4 центра капитального ремонта
- 150+ сервисных автомобилей

СЕРВИС

- Капитальный ремонт всех видов техники
- Ремонт гидравлики и агрегатов
- Выездной сервис и техническое обслуживание

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

- Общая стоимость ассортимента более 15 млрд руб.
- Быстрая доставка в любую точку России

НАДДиПС

СК Машинери является членом Национальной Ассоциации Дилеров, Дистрибьюторов и Производителей Спецтехники

XCMG

СК МАШИНЕРИ

Представительство XCMG в России
ООО «СюйГун Ру»
119619, г. Москва, Новомещерский пр-д, д. 9, стр. 1
Телефон: 8 (495) 995-26-33
Сервисная поддержка: 8 (800) 333-96-88
info@xcmg-ru.ru
www.xcmg-ru.ru

Официальный дистрибьютор XCMG
ООО «СКМ»
141727, Московская обл.,
г. Химки, кв-л Клязьма, д. 1Б, стр. 7
Телефон: 8 (800) 302-77-91
mail@scmachinery.ru
www.scmachinery.ru

Любое изменение технических параметров в связи с обновлением продуктов может произойти без предварительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.